

JOSKIN

www.joskin.com

DRAKKAR

¡NO VUELCA, NO EMPUJA,
TRANSPORTA Y TRANSBORDA!

ACCIÓN DRAKKAR

- 200 a - 250 € NETO/m³ DIN

¡Hasta 8 750 € NETO de descuento! Oferta válida hasta el
31/12/2024. Oferta sujeta a condiciones.



Unas máquinas diseñadas PARA LOS PROFESIONALES

Cajas polivalentes Drakkar

Considerada como el producto **multitalento de la gama JOSKIN**, la Drakkar se basa en una caja polivalente que se dedica a las obras de transporte más diversas. Las aplicaciones son numerosas (transporte de cereales, pulpas, remolachas, patatas, ensilaje...).

Un bastidor resistente para trabajos intensivos




2 bastidores tubulares independientes con 2x6 fijaciones para una resistencia perfecta.




Opción: baberos de protección en la parte delantera del bastidor

Una lanza con varios ajustes posibles

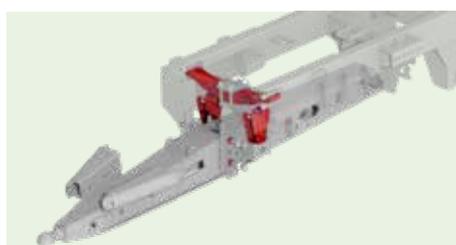


Lanza con suspensión mecánica (por láminas de resortes transversales) en los modelos Tándem.

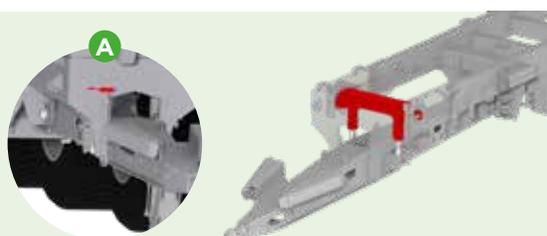

Lanza con suspensión oleo-neumática en los modelos Trídem (opcional en los Tándem).


Visualización de la posición (A) para facilitar la nivelación y garantizar el correcto funcionamiento de la suspensión de la lanza.




Lanza ajustable en altura (2 posiciones delante y detrás).



Guía lanza de acero para la suspensión delantera, con puntos de engrase y ajustable mediante 4 tornillos de presión.

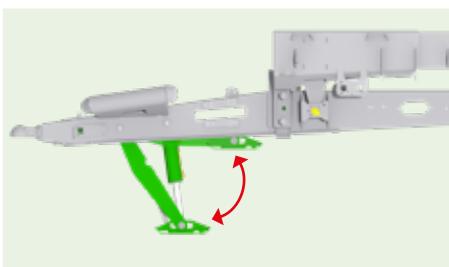

Soporte hidráulico con patín retráctil en el interior de la lanza con amplia base.

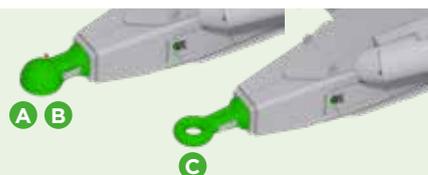

Elección de diferentes anillos atornillados tipo «vaina»

- (A) Con rótula Ø 80 mm 4 t - 40 km/h (estándar)
- (B) Con rótula Ø 80 mm 3 t - 40 km/h con certificado específico para determinados tipos de tractor (opcional)
- (C) Plano giratorio Ø 50 mm 3 t (opcional)

250 € NETO/m³ DIN
8 750 € NETO!





Una conducción estable, segura y cómoda

Modelos 6600 y 7600:
suspensión bogie Roll-Over
 para mejorar la tracción en
 terrenos difíciles.



Modelos 8600 y 9600:
suspensión hidráulica
atornillada para mayor
 estabilidad y menor potencia
 necesaria para la tracción
 (opcional en 6600 y 7600).

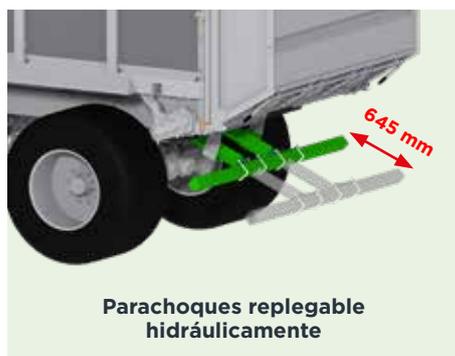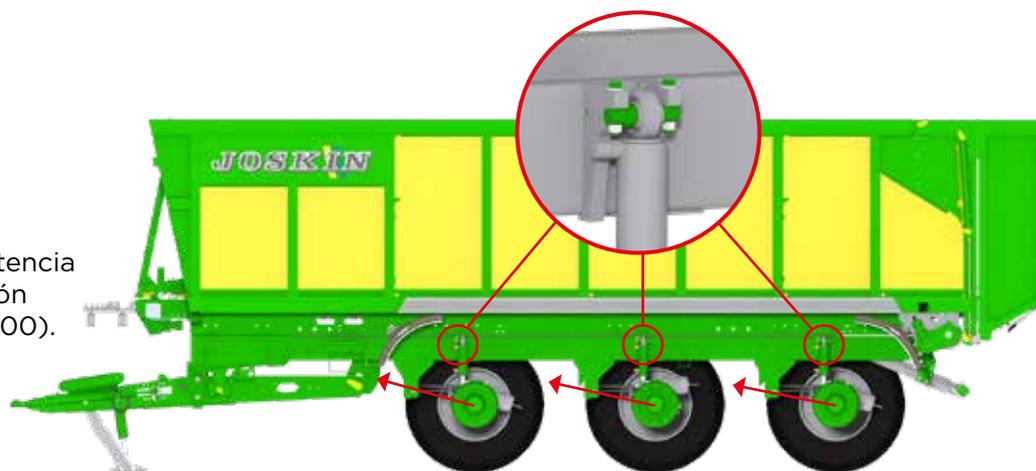

Amplia gama de neumáticos

Varios diámetros (1 172 a **1 523** mm) y anchuras (543 a **810** mm),
 muchas marcas diferentes disponibles...



¡Y mucho más!
 Escanee el código QR y
 haga su elección en nuestro
 configurador en línea.

JOSKIN

ACCIÓN

- 200 a
= ¡hasta

Una caja realmente versátil para todo tipo de transporte agrícola, que combina robustez, flexibilidad y ligereza.





N
- 250 € NETO/m³ DIN
- 8 750 € NETO!

La caja con suelo móvil original **¡A MENUDO IMITADA, NUNCA IGUALADA!**



Rentabilidad y eficacia

El revolucionario sistema de las cajas polivalentes JOSKIN permite una **descarga rápida, segura y sin vuelcos**, sea cual sea el tipo de producto, gracias a una cinta transportadora hermética acoplada al movimiento de la pared frontal.

Sistema de descarga rápida, seguro y cuidadoso



- ❶ **Pared frontal estanca que acompaña la cinta** hasta la parte trasera de la caja: sin compactación de la mercancía transportada, descarga continua, sin presión en las paredes laterales, sin residuos...
- ❷ **Puerta trasera de gran despeje**
- ❸ **Fondo de caja acanalado, perforado y autolimpiable:** sin efecto ventosa para permitir que la cinta se deslice sin esfuerzos de tracción innecesarios.
- ❹ **Cinta transportadora hermética:** cinta y pared frontal accionadas por un rodillo enrollador situado en la parte trasera de la máquina y accionado por 2 potentes motores hidráulicos.



Estructura durable



Estructura de paredes laterales de Carbofont de alta resistencia




Estructura de la cinta: 4 capas de tejido y PVC con armadura de nailon, siendo la capa inferior más resistente a la fricción.

N
- 250 € NETO/m³ DIN
- 8 750 € NETO!


Aún más polivalencia

Las Drakkar están equipadas en estándar con pre-equipamientos diversos que permiten **acomodar fácilmente diferentes opciones**, ya sea en el momento del pedido o más tarde (incluso años después de la compra).


Varios realces posibles

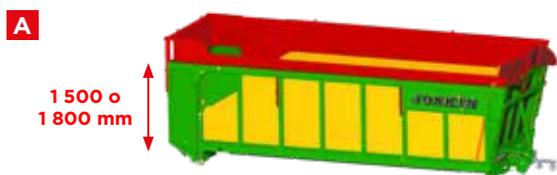


Realces mecánicos 4 posiciones (50 - 250 - 400 - 550 mm) con ajuste individual para los 4 lados.

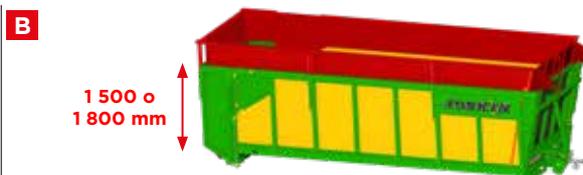

Realces laterales hidráulicos de 50 a 550 mm retráctiles individualmente - batiente delantero plegable manualmente - parte trasera mecánica de 4 posiciones.

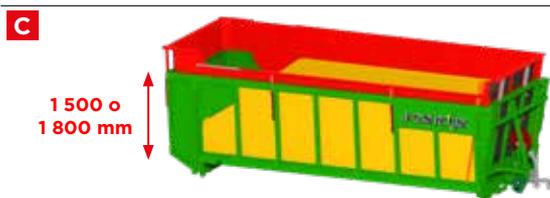

4 realces hidráulicos multiposición de 50 a 550 mm (retráctiles individualmente).

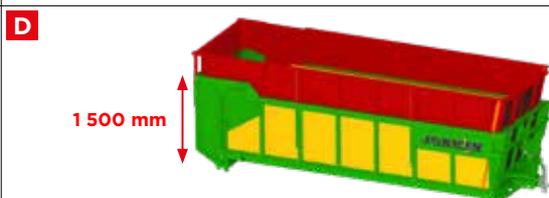


4 realces hidráulicos multiposición de 50 a 850 mm (retráctiles individualmente).

Sistemas de recubrimiento



Lona tipo cabriolé (impermeable), sin realces o con realces **B** bajados (es imposible colocar una lona con los realces subidos).

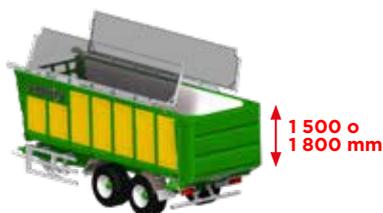

DUO-COVER (2 alerones de recubrimiento con red flexible, específica para el ensilado), sólo disponible con realces **A B C D**.



Lona TELECOVER (hermética), con único realce fijo de 250 mm en el lado derecho.

Equipamientos diversos

REMOLQUE AUTÉNTICO PARA TRASBORDO



3 sistemas de tornillos de transbordo: HPA (350 a 600 t/h), SSN (30 a 110 t/h) y ZSN (30 a 50 t/h).



Rejilla de protección remolachas para proteger el panel frontal transparente de la suciedad.



Pasarela frontal (sólo para caja de 1 800 mm de alto).

GAMA DRAKKAR

Cajas polivalentes para los profesionales

SISTEMA DE DESCARGA ÚNICO Y MUY RÁPIDO, asegurado por una cinta transportadora hermética acoplada al avance de la pared frontal: ideal para cultivos delicados (patatas, por ejemplo).

PAREDES LIGERAS, RESISTENTES Y AUTOLUBRICANTES EN PANELES CARBOFONT.



Caja cónica con anchuras interiores delante (2 340 mm) y detrás (2 380 mm) idénticas para todos los modelos.

<p>6600/23D150 1500 mm</p> <p>6,3 - 6,7 m</p> <p>23 m³ DIN + 14,1 m³ máx.*</p> <p>- 235 € NETO/m³ = - 5 405 €</p>	<p>6600/28D180 1800 mm</p> <p>6,3 - 6,7 m</p> <p>28 m³ DIN + 9,1 m³ máx.*</p> <p>- 200 € NETO/m³ = - 5 600 €</p>
<p>7600/27D150 1500 mm</p> <p>7,3 - 7,7 m</p> <p>27 m³ DIN + 16,4 m³ máx.*</p> <p>- 235 € NETO/m³ = - 6 345 €</p>	<p>7600/33D180 1800 mm</p> <p>7,3 - 7,7 m</p> <p>33 m³ DIN + 10,4 m³ máx.*</p> <p>- 200 € NETO/m³ = - 6 600 €</p>
<p>8600/31D150 1500 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>31 m³ DIN + 17,8 m³ máx.*</p> <p>- 235 € NETO/m³ = - 7 285 €</p>	<p>8600/37D180 1800 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>37 m³ DIN + 11,8 m³ máx.*</p> <p>- 200 € NETO/m³ = - 7 400 €</p>
<p>8600/31T150 1500 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>31 m³ DIN + 17,8 m³ máx.*</p> <p>- 250 € NETO/m³ = - 7 750 €</p>	<p>8600/37T180 1800 mm</p> <p>8,3 - 8,7 m</p> <p>37 m³ DIN + 11,8 m³ máx.*</p> <p>- 200 € NETO/m³ = - 7 400 €</p>
<p>9600/35T150 1500 mm</p> <p>9,3 - 9,7 m</p> <p>35 m³ DIN + 19 m³ máx.*</p> <p>- 250 € NETO/m³ = - 8 750 €</p>	<p>9600/41T180 1800 mm</p> <p>9,3 - 9,7 m</p> <p>41 m³ DIN + 13 m³ máx.*</p> <p>- 200 € NETO/m³ = - 8 200 €</p>

* Volumen adicional con reales máx.

