

JOSKIN

www.joskin.com

AIREADORES DE PRADERA DE ALTA GAMA

|| SCARIFLEX Y EBR4S2 ||

ACCIÓN AIREADORES DE ALTA GAMA

- 175 a 200 € NETO/m de ancho de trabajo

¡Hasta 2 400 € de descuento NETO! Oferta válida hasta el 31/12/2024.
Oferta sujeta a condiciones.



Para un mantenimiento ecológico y una
buena escarificación de sus prados



JOSKIN



ACCIÓN COME
- 200 €
= ¡hasta - 2 4





SCARIFLEX


PRECIOS
NETO/m
1.000 € NETO!

4 OPCIONES DE TRABAJO

para una escarificación perfectamente adaptada a su explotación

	<p>R5S3 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 hilera de láminas de raspado sobre resortes ✓ 1 hilera de raspadores de 60 cm sobre 2 láminas semi flexibles ✓ 1 hilera de paletas niveladoras de 10 cm sobre láminas muy flexibles ✓ 3 hileras de dientes flexibles 	
	<p>R6S5 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 hilera de láminas de raspado sobre resortes ✓ 1 hilera de raspadores de 60 cm sobre 2 láminas semi flexibles ✓ 5 hileras de dientes flexibles 	
	<p>R6S6 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 hilera de láminas de raspado sobre resortes ✓ 6 hileras de dientes flexibles 	
	<p>R6D2S3 (6 m - 7,2 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> + 1 hilera de láminas de raspado sobre resortes ✓ 1 hilera de raspadores de 60 cm sobre 2 láminas semi flexibles ✓ 2 hileras de rejas escarificadoras ✓ 3 hileras de dientes flexibles 	

Todos los modelos tienen una anchura máxima de 250 cm en posición de transporte.

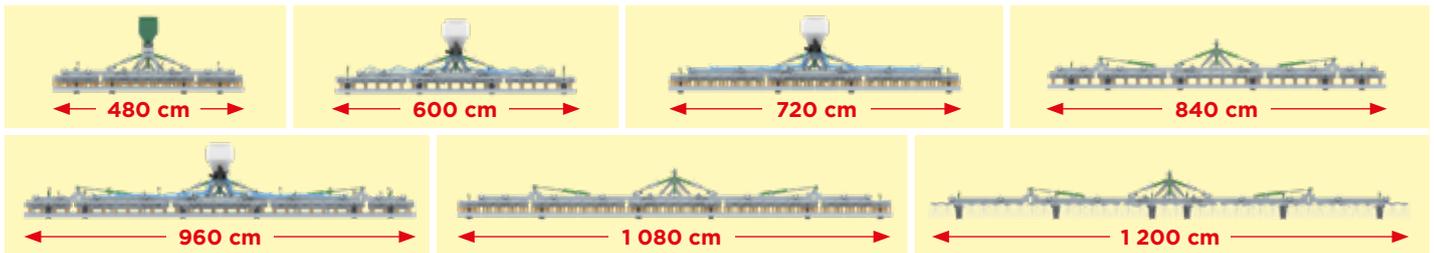

Máquinas estandarizadas **QUE RESPONDEN A TODAS LAS NECESIDADES Y SE ADAPTAN A CADA EXPLOTACIÓN** para una regeneración y un sobresembrado impecables.

SCARIFLEX

ACCIÓN COMERCIAL

- 200 € NET

= ¡hasta - 2 400 €!

- ✓ Máquina modular de eficacia inigualable.
- ✓ Galvanización de alta calidad para un aireador duradero.
- ✓ Láminas de raspado adaptables a todos los modelos Scariflex, ¡incluso los más antiguos!
- ✓ Servicio de postventa: 3 años de garantía y catálogo de recambios personalizado.




Cable de seguridad antipérdida de dientes



Bloqueo hidráulico y mecánico de las extensiones para una máxima seguridad en carretera.



Bastidor portador tubular independiente acoplado con un **enganche articulado** y un **tercer punto sobre resorte** para un seguimiento flexible del terreno.

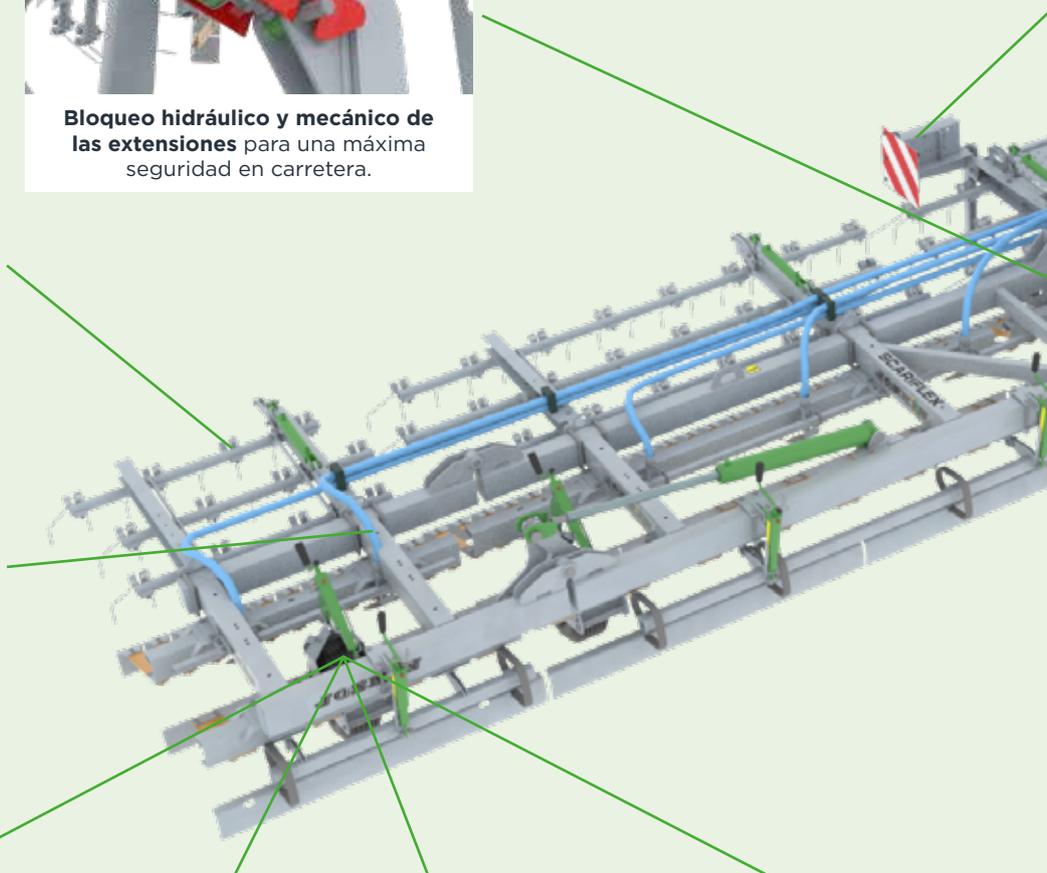

Ajuste de la altura de las ruedas con una manivela.
Escala y flecha de localización.



Ruedas de caucho




Ruedas de caucho rellenas de espuma para hacerlas a prueba de pinchazos y dar mayor flexibilidad a la máquina.



Ruedas metálicas


o/m
NETO!

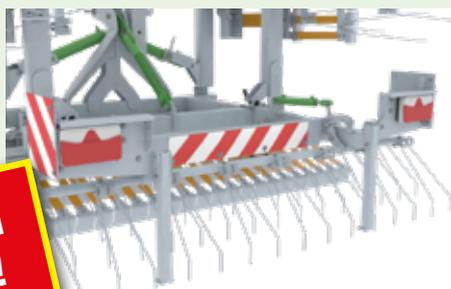

Iluminación LED con placas de señalización (rojas y blancas).




Escalón para un acceso seguro a la sembradora neumática.

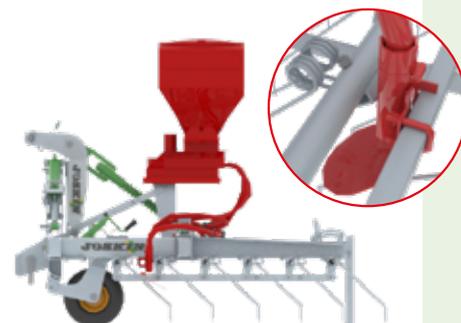



Sembradora neumática (120 o 300 l) con accionamiento eléctrico o hidráulico con DPA.

Montado cerca del tractor para una buena distribución de la carga. Pre-equipamiento posible en los modelos 480, 600, 720 y 960.

(A) Separadores de semillas (8 o 12 según el modelo).

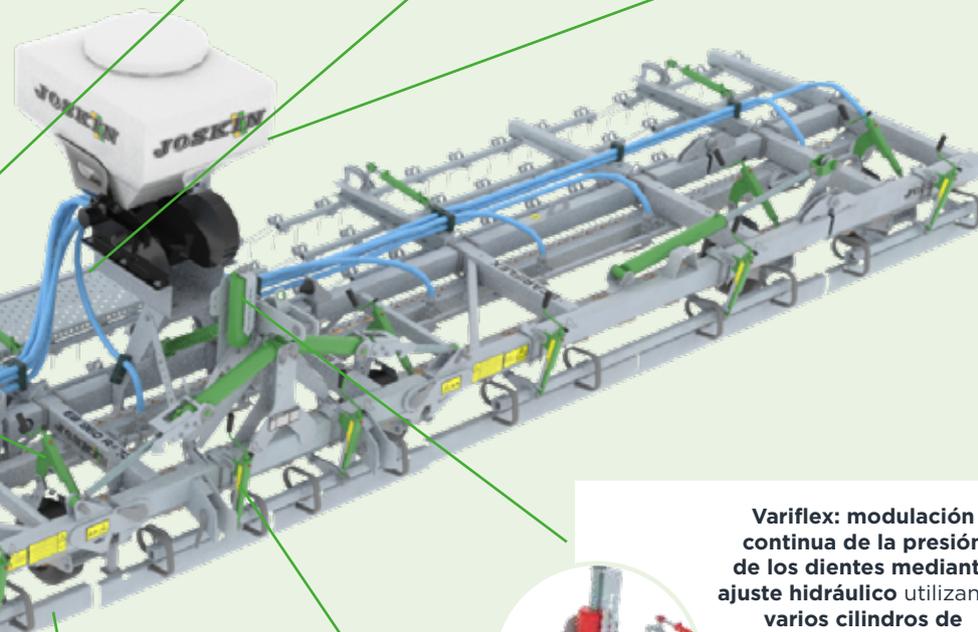

Variflex: modulación continua de la presión de los dientes mediante ajuste hidráulico utilizando varios cilindros de compensación y uno o dos cilindros centrales con marca graduada.

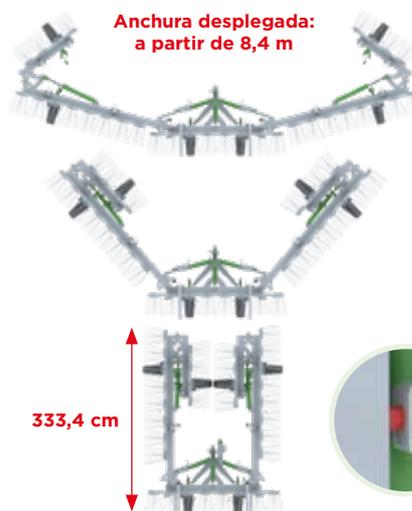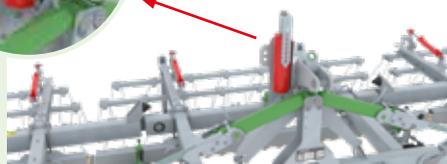

Anchura desplegada: a partir de 8,4 m

333,4 cm

Anchura replegada: máx. 250 cm

Repliegue hidráulico doble con tope ajustable y Ertalon anti-ruido para los modelos a partir de 8,4 m de anchura de trabajo.




Anchura desplegada: de 4,8 m a 7,2 m

Anchura replegada: máx. 250 cm

Repliegue hidráulico simple con silentblock anti-ruido para los modelos de hasta 7,2 m de anchura de trabajo.



Láminas de raspado independientes de anchura variable (90 a 130 cm) según el modelo, situadas delante de las ruedas para nivelar el terreno.

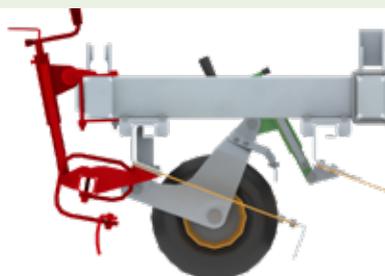

Ajuste de la altura de las láminas de raspado mediante manivela con escala y flecha de localización.

EBR4S2

ACCIÓN COME


- 175 €

= ¡hasta - 1

- ✓ ¡Una máquina tradicional de calidad con más de 30 años de experiencia!
- ✓ Galvanización de alta calidad para un aireador duradero.
- ✓ Gran confort de utilización, equipamiento completo y posibilidades de ajuste de la intensidad de los útiles de trabajo.
- ✓ Servicio de postventa: 3 años de garantía y catálogo de recambios personalizado.



Ruedas de caucho



Ruedas de caucho rellenas de espuma para hacerlas a prueba de pinchazos y dar mayor flexibilidad a la máquina.



Ruedas de acero



Iluminación LED con placas de señalización (rojas y blancas).


Sembradora neumática con accionamiento eléctrico (120 l).
Montaje cerca del tractor para una buena distribución de la carga.
Pre-equipamiento posible en los modelos 480 y 600.



Barra redonda para enganche semi automático

3er punto adicional sobre resorte para una mayor flexibilidad y un mejor seguimiento del terreno.

Dientes escarificadores Ø 7 mm: ideales para una buena escarificación de las praderas.

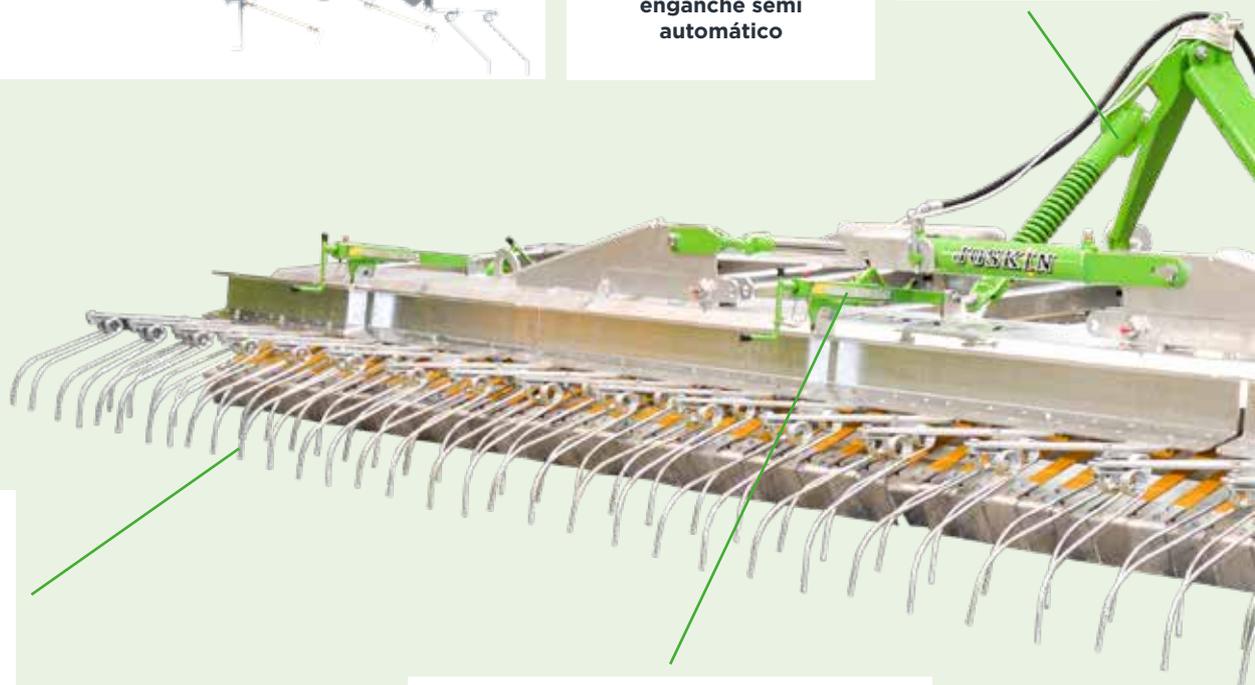


Ajuste manual de las 2 hileras de rejas escarificadoras traseras mediante manivela con escala de marcado



ERCIAL
NETO/m
155 € NETO!


3 ÚTILES EN UNA SOLA MÁQUINA

para la máxima versatilidad





EBR4S2 (2,4 m - 3 m - 3,6 m - 4,2 m - 4,8 m - 5,4 m - 6 m - 6,6 m)

- ✓ 1 hilera de raspadores de 60 cm sobre 2 láminas semi flexibles
- ✓ 1 hilera de paletas niveladoras de 10 cm sobre láminas muy flexibles
- ✓ 2 hileras de dientes flexibles



Todos los modelos tienen una anchura de 240 o 300 cm en posición de transporte.

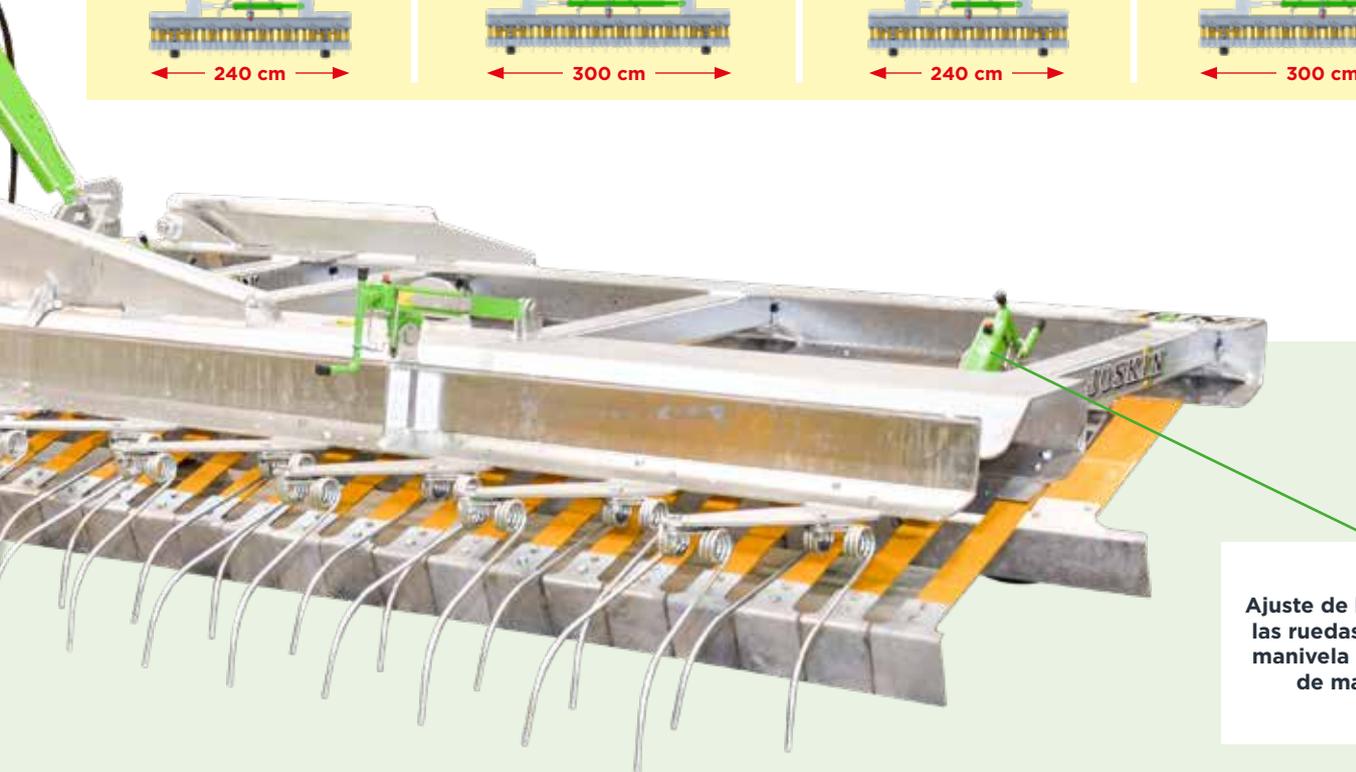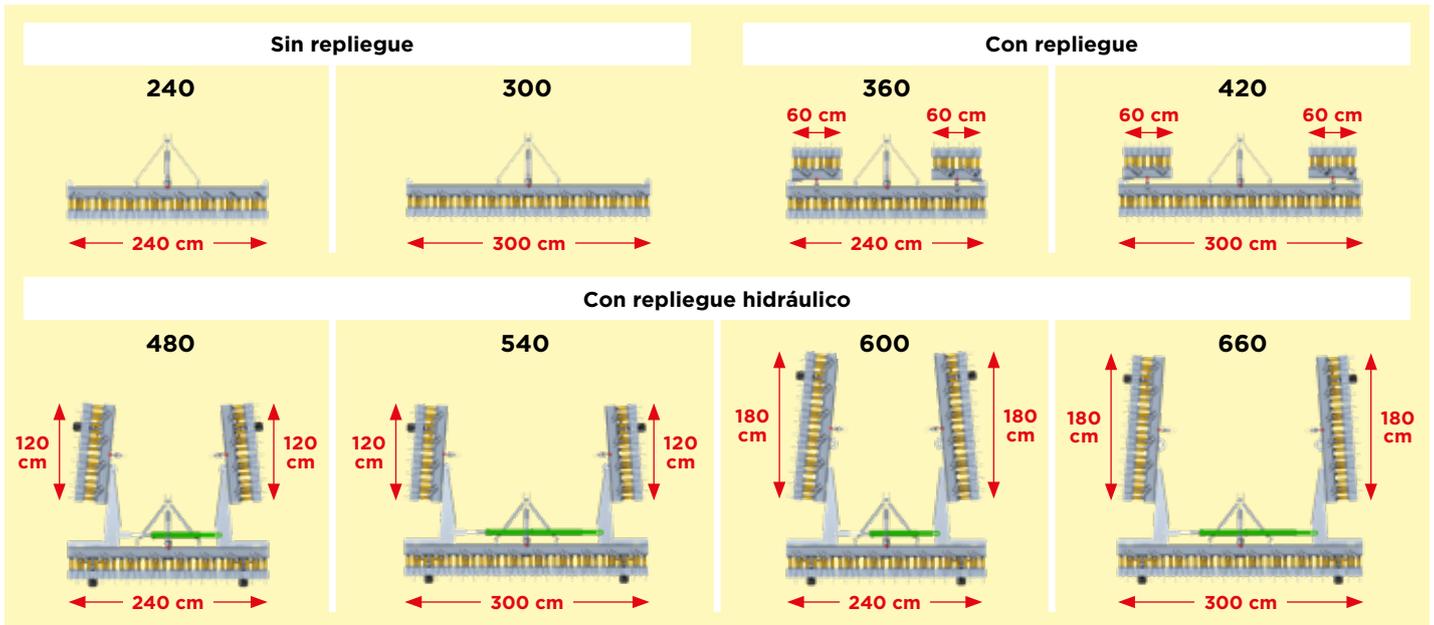

Ajuste de la altura de las ruedas mediante manivela con escala de marcado

El aireador EB JOSKIN, el
modelo de introducción en la
GAMA PROFESIONAL
de gradas de pradera



ACCIÓN COMERCIAL

- 175 € NETO/m
= ¡hasta - 1 155 € NETO!

