

JOSKIN

www.joskin.com

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЛУГОВЫЕ БОРОНЫ

|| SCARIFLEX И EBR4S2 ||

АКЦИЯ НА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛУГОВЫЕ БОРОНЫ

От - 175 до 200 € НЕТТО/м рабочей ширины

Скидка до 2 400 € НЕТТО! Акция действует по 31/12/2024.
Предложение по специальным условиям.



Для экологически чистой обработки
и рыхления ваших лугов



JOSKIN



АКЦИЯ
- 200 € Н
Скидка до - 20%






ЧЕТКО/М
400 € ЧЕТКО!



SCARIFLEX

4 ВАРИАНТА РЫХЛЕНИЯ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА





R5S3 (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 м)

- + 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 1 ряд лопаток 10 см на сверхгибких опорах
- ✓ 3 ряда пружинных зубьев

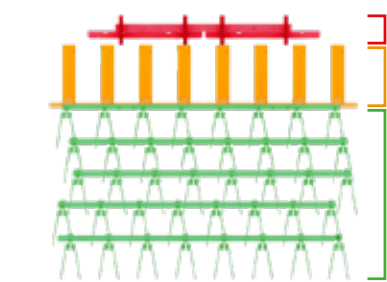



R6S5 (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 м)

- + 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 5 рядов пружинных зубьев


R6S6 (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 - 12 м)

- + 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 6 рядов пружинных зубьев

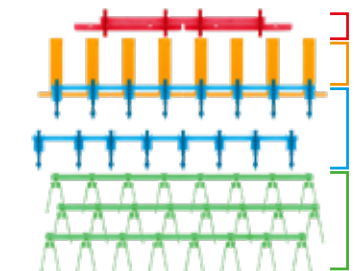


R6D2S3 (6 - 7,2 м)

- + 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 2 ряда сошников-рыхлителей
- ✓ 3 рядов пружинных зубьев



Максимальная ширина всех моделей в сложенном для перевозки положении составляет 250 см.

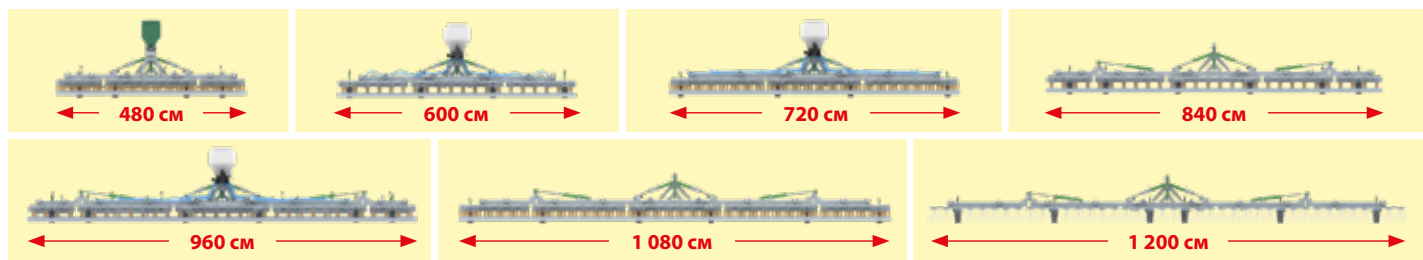

Стандартизированные машины, которые отвечают всем требованиям и могут быть адаптированы к потребностям любого хозяйства
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАСЕВА.



SCARIFLEX

АКЦИЯ


- 200 € НЕТТО

Скидка до - 2 400 € Н


- ✓ Модулируемая машина с непревзойденной эффективностью.
- ✓ Высококачественная оцинковка для долговечности бороны.
- ✓ Скребки, подходящие ко всем моделям Scariflex, даже к старым!
- ✓ Постпродажное обслуживание: 3 года гарантии и персонализированный каталог комплектующих.

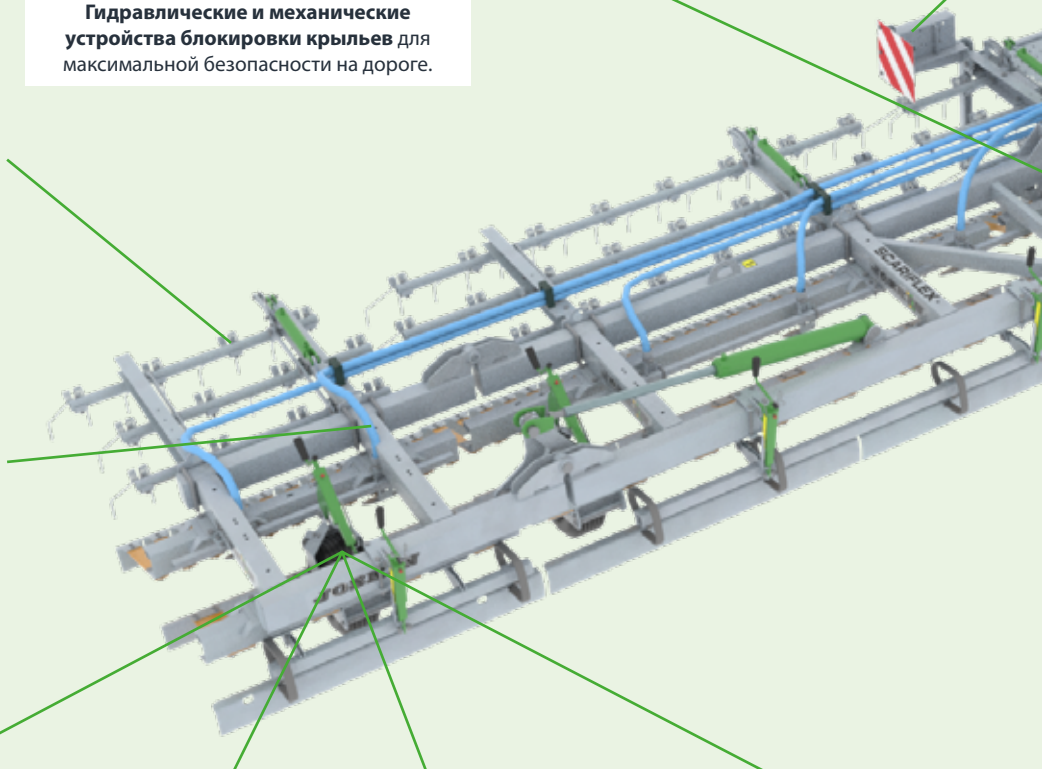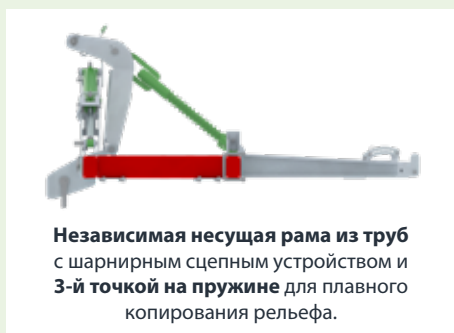


**О/М
ПЕТТО!**

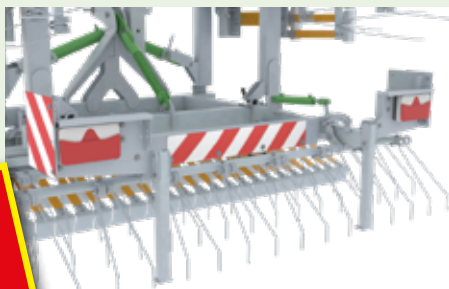

Светодиодное освещение с предупреждающими панно (красно-белые полосы).




Ступенька для безопасного доступа к пневматическому высеваящему устройству.

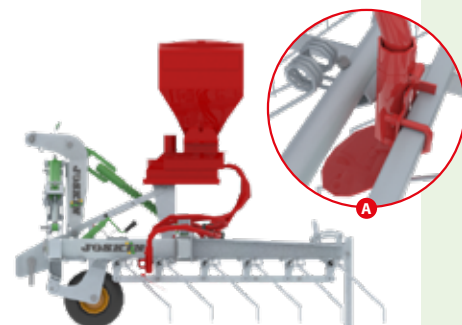



Пневматическое высеваящее устройство (120 или 300 л) с электрическим или гидравлическим приводом с расходомером DPA.

Устанавливается близко к трактору для оптимального распределения нагрузки. Преоборудование возможно на моделях 480, 600, 720 и 960.

(А) Отбойные щитки для семян (8 или 12 в зависимости от модели).

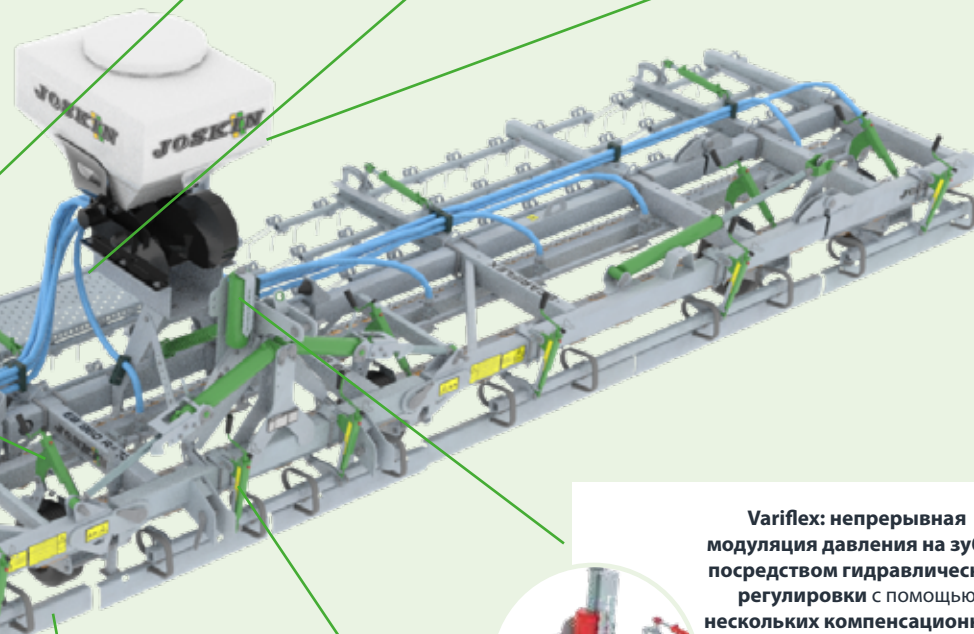

Variflex: непрерывная модуляция давления на зубья посредством гидравлической регулировки с помощью нескольких компенсационных цилиндров и одного или двух центральных цилиндров со шкалой.

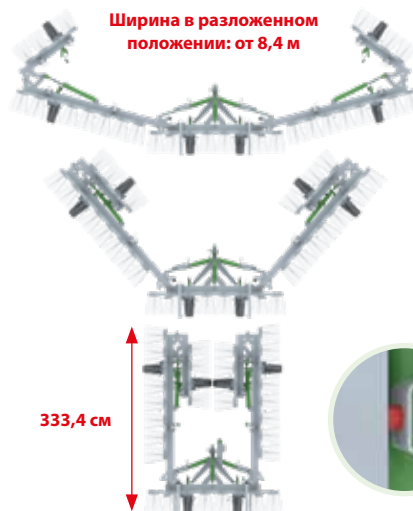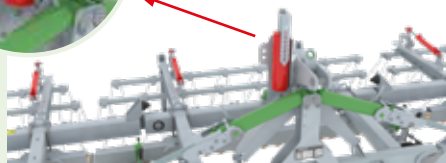

Ширина в разложенном положении: от 8,4 м

333,4 см


Ширина в сложенном положении: макс. 250 см

Двойное гидравлическое складывание с регулируемым упором и шумоизоляцией из Эрталона для моделей с рабочей шириной от 8,4 м.


Ширина в разложенном положении: от 4,8 до 7,2 м

Ширина в сложенном положении: макс. 250 см

Простое гидравлическое складывание с регулируемым упором и шумоизоляцией из Эрталона для моделей с рабочей шириной до 7,2 м.

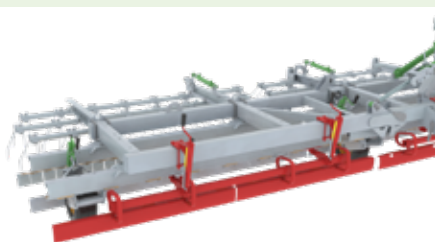

Независимые скребки различной ширины (от 90 до 130 см) в зависимости от модели, расположенные перед колесами для выравнивания поверхности.

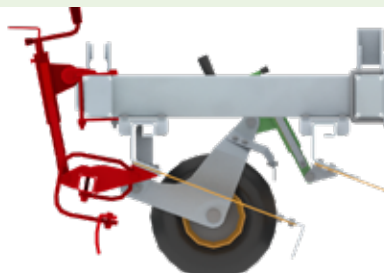

Регулировка высоты скребков с помощью рукоятки со шкалой и маркировочной стрелкой.

EBR4S2

АКЦИЯ
- 175 €
Скидка до - 1

- ✓ Традиционное качественное орудие с более чем 30-летним опытом!
- ✓ Высококачественная оцинковка для долговечности бороны.
- ✓ Она отличается большим комфортом в использовании, законченным комплектом оборудования и возможностью настройки рабочих инструментов.
- ✓ Постпродажное обслуживание: 3 года гарантии и персонализированный каталог комплектующих.



Резиновые колеса



Резиновые колеса заполнены пеной, что делает их устойчивыми к проколам и придает машине большую плавность.





Стальные колеса



Светодиодное освещение с предупреждающими панно (красно-белые полосы).


Пневматическое высевивающее устройство с электрическим приводом (120 л).
Устанавливается близко к трактору для оптимального распределения нагрузки.
Преоборудование возможно на моделях 480 и 600.

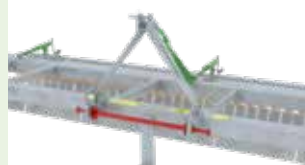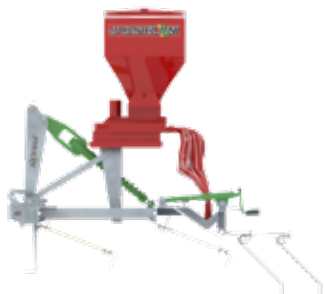

Круглая штанга для полуавтоматического прицепления

3^я дополнительная точка на пружине для большей гибкости и лучшего копирования поверхности.

Зубья рыхлители Ø 7 мм: оптимальны для качественного рыхления лугов.

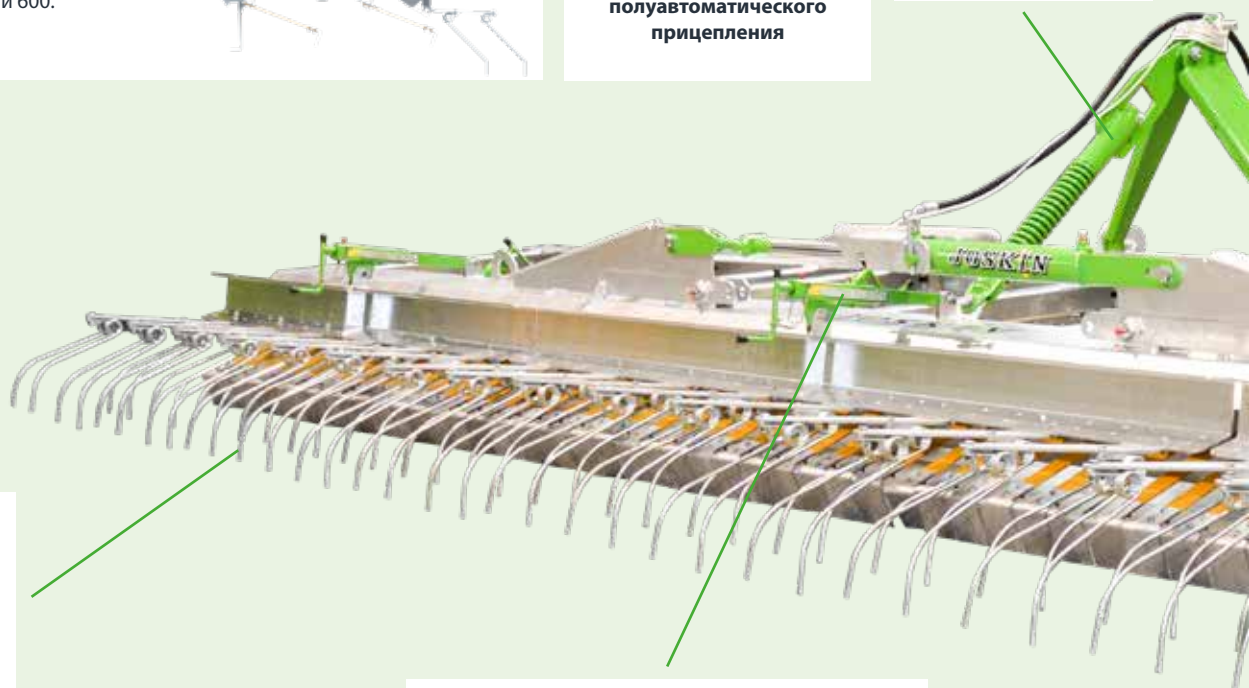


Ручная настройка 2 последних рядов зубьев посредством рукоятки с маркировочной стрелкой.



ЧЕТТО/М
155 € ЧЕТТО!


ТРИ ИНСТРУМЕНТА ОБЪЕДИНЕННЫ В ОДНОМ ЕДИНСТВЕННОМ ОРУДИИ

для увеличения возможностей его использования












EBR4S2 (2,4 - 3 - 3,6 - 4,2 - 4,8 - 5,4 - 6 - 6,6 м)

- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 1 ряд лопаток 10 см на сверхгибких опорах
- ✓ 2 ряда пружинных зубьев



Максимальная ширина всех моделей в сложенном для перевозки положении составляет 240 или 300 см.

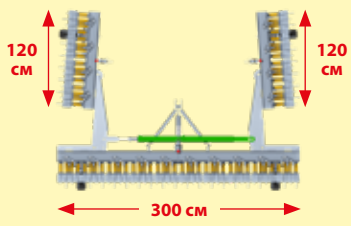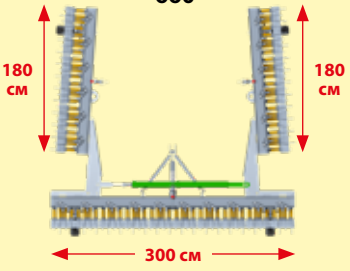Без складывания		Со складыванием	
<p>240</p>  <p>← 240 см →</p>	<p>300</p>  <p>← 300 см →</p>	<p>360</p>  <p>← 240 см →</p>	<p>420</p>  <p>← 300 см →</p>
Гидравлическое складывание			
<p>480</p>  <p>← 240 см →</p>	<p>540</p>  <p>← 300 см →</p>	<p>600</p>  <p>← 240 см →</p>	<p>660</p>  <p>← 300 см →</p>

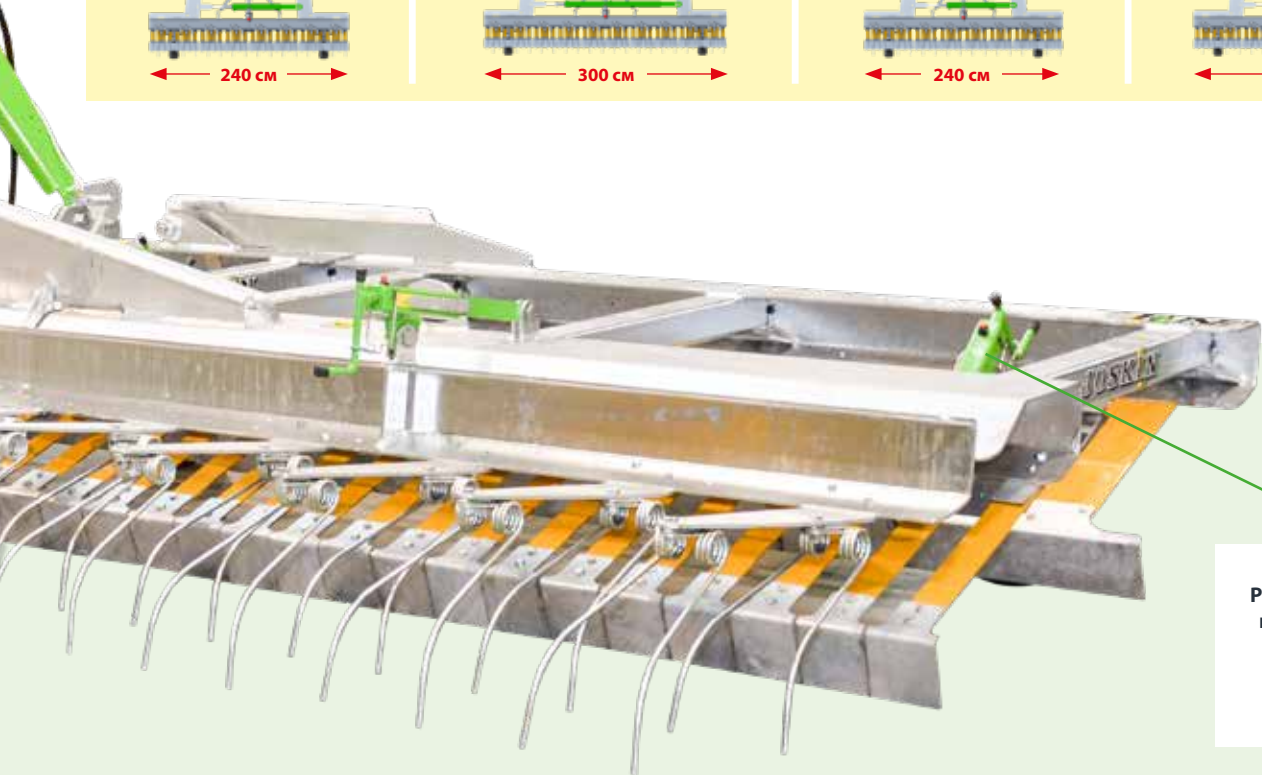

Регулировка высоты колес посредством рукоятки с маркировочной стрелкой.

Борона EB JOSKIN - первая модель линейки луговых борон для ПРОФЕССИОНАЛОВ



АКЦИЯ

- 175 € НЕТТО/М

Скидка до - 1 155 € НЕТТО!

JOSKIN

 www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше о JOSKIN и ознакомиться с полным модельным рядом! →

