

AQUATRANS

TONNES À EAU PARFAITEMENT
AJUSTÉES POUR VOS ANIMAUX












JOSKIN.

AQUATRANS

- > Vanne arrière à bille 2" 1/2
- > Béquille à cric
- > Brise-lames aux normes européennes
- > Garde-boue
- Pare-chocs arrière ou latéraux

- > Abreuvoir 1 bête
- ➤ Éparpilleur dosable 2" 1/2
- > **Robinet** 1/4 de tour (2" 1/2)
- > Feux latéraux
- > Emplacement et éclairage de plaque

- > Freins hydrauliques
- > Freins pneumatiques
- > Freins hydrauliques et pneumatiques

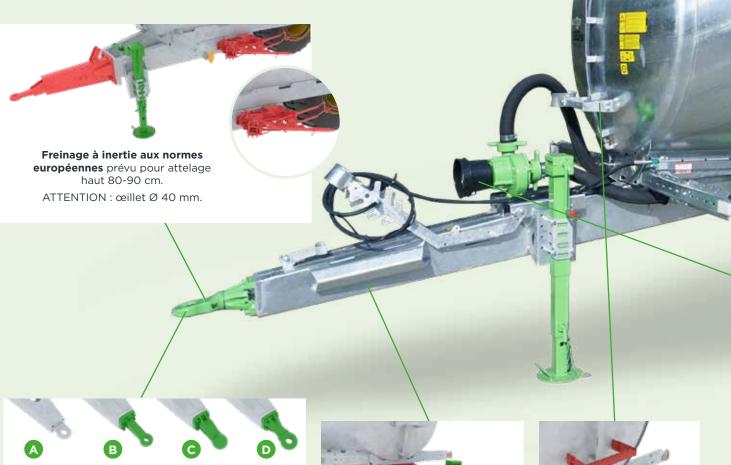

Timon fixe

Grand choix d'œillets

- (A) Plat soudé Ø 50 mm (standard)
- (B) Plat Scharmüller Ø 40 mm (option)
- (C) À rotule JOSKIN Ø 80 mm (option)
- (D) Tournant JOSKIN Ø 50 mm (option)



Marche-pieds (pour accéder à la trappe Ø 450 mm avec le tuyau de remplissage d'eau).





Jauge de niveau protégée, hors d'atteinte des animaux.



Couvercle Ø 450 mm à ouverture rapide avec joint d'étanchéité.



Livraison en kit non monté pour réduire les coûts et le gabarit de transport.






Abreuvoir de 70 I à niveau constant avec vanne 1" (pour fermeture au transport), en position arrière ou latérale.

Feux arrière sur charnières pouvant être repliés manuellement afin de prévenir les dégâts causés par le bétail.








(B) Tuyau d'aspiration de 6 m et Ø 60 mm avec anti-retour et écarteur de fond de fosse.



Pompe de vidange électrique 12 V - y compris pistolet avec compteur et 4 m de tuyau 1".



GAMME AQUATRANS DE 1 100 L À 10 000 L

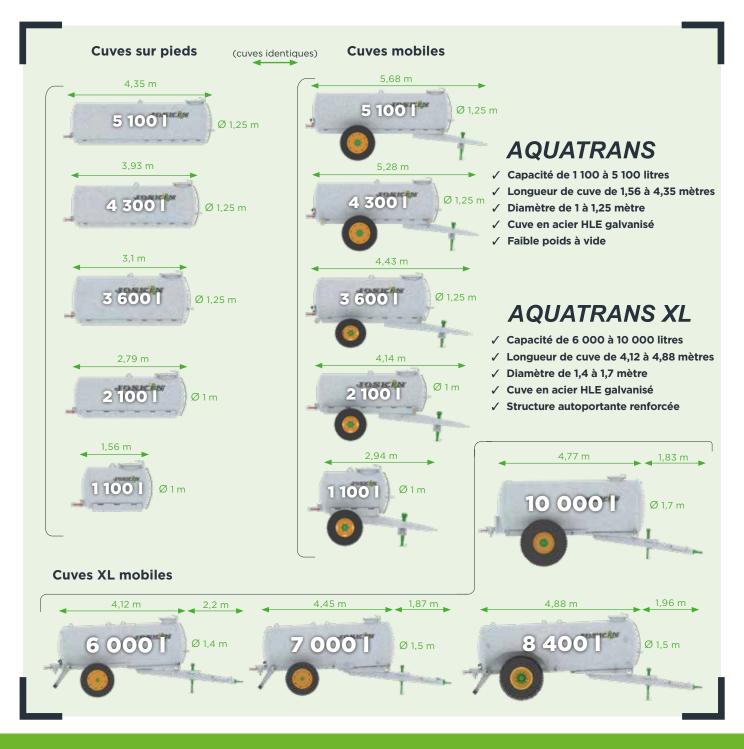





Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique) E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45

Scannez le code QR pour en savoir plus sur JOSKIN et découvrir toute la gamme !

