

# JOSKIN

www.joskin.com



# OSPRZĘT ROZLEWAJĄCY

BEZKONKURENCYJNA OFERTA

PROMOCJA NA NARZĘDZIA PODWYŻSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

**Od -900 do -1100 PLN NETTO/metr szerokości roboczej**


Promocja obowiązuje do 30.10.2024 r. Oferta objęta warunkami sprzedaży.




**Ponad 40 lat doświadczenia we wszystkich systemach rozlewających!**  
Tradycyjne rozlewacze, rampy o szerokości do 30 m, aplikatory itd.

## Informator o SYSTE


Rozlewanie standardowe




Teoretyczne straty azotu w  $\text{NH}_3$ : 40 - 70%



Rampa z wężami, w tym wleczonymi




Teoretyczne straty azotu w  $\text{NH}_3$ : 25 - 45%




Rampa z płozami (niskie trawy)




Teoretyczne straty azotu w  $\text{NH}_3$ : 20 - 40%



Rampa z płozami (wysokie trawy)



Teoretyczne straty azotu w  $\text{NH}_3$ : 15 - 30%



Penditwist BASIC (6 lub 7,5 m)



Pendislide BASIC (6 lub 7,5 m)



Penditwist START (9 - 12 m)



Pendislide START (9 - 12 m)



Penditwist (9 - 18 m)



Pendislide PRO (12 - 18 m)

Wszystkie rodzaje naszego osprzętu są dostarczane z zestawem




# MACH ROZLEWANIA

Źródło: Brusselman E., Beck B., De Campeneere S., Demeyer P., Goossens K., Kerselaers E., Maertens L., Millet S., Reubens B., Riebbels G., Vandaele L., Vangeyte J., Zwertvaegher I., „Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw“, *ilvo.vlaanderen.be*, 2016, [https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO\\_PAS\\_Literatuurstudie\\_finaal.pdf](https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf) (dane z dn. 11.12.2023 r.).

Aplikator z płozami stożkowymi i talerzami tnącymi




Teoretyczne straty azotu w NH<sub>3</sub>: 10 - 20%



Aplikator z talerzami stożkowymi



Teoretyczne straty azotu w NH<sub>3</sub>: 10 - 20%




Aplikator doglebowy z lemieszami



Teoretyczne straty azotu w NH<sub>3</sub>: 0,5 - 3,5%



Aplikator doglebowy z talerzami



Teoretyczne straty azotu w NH<sub>3</sub>: 10 - 15%



Multi-Action (3,01 - 7,74 m)



Solodisc (3,01 - 7,74 m)



Solodisc XXL (6,37 - 7,87 m)



Terrasoc (2,8 - 5,2 m)



Terraflex/3 (4,4 - 6 m)



Terraflex/2 (2,7 - 5,2 m)



Terraflex/2 XXL (5,62 - 8,62 m)



Terradisc2 (4 - 6 m)

wym do adaptacji, niezależnie od typu wozu asenizacyjnego.

## ROZLEWANIE LINIOWE

### Rampy z wężami wleczonymi

**AKCJA  
PROMOCYJNA  
-900 PLN**



#### Penditwist BASIC

Rampa Penditwist BASIC jest przeznaczona **do wozów o małej pojemności** i łatwo się do nich dopasowuje.


Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw
60/24RP1	6 m	1	24	25 cm
75/30RP1	7,5 m	1	30	25 cm



#### Penditwist START

Penditwist START to rampa z wężami wleczonymi, podwójnie składana, która powstała z myślą o konkretnych potrzebach posiadaczy **wozów asenizacyjnych o średniej pojemności**.

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz(e)	Wyjścia	Rozstaw
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
105/42RP1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm



#### Penditwist

Rampa Penditwist jest idealna do **nawożenia użytków zielonych i upraw wstępujących** (kukurydzy, zbóż itp.). Jeden lub dwa węże zasilające łączą tył wozu z rozdzielaczem(ami) Scalper®.

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz(e)	Wyjścia	Rozstaw
90/30RP1	9 m	1	30	30 cm
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
120/40RP2	12 m	2	40 (2x20)	30 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/46RP2	13,5 m	2	46 (2x23)	30 cm
135/54RP2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/50RP2	15 m	2	50 (2x25)	30 cm
150/60RP2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
160/54RP2	16 m	2	54 (2x27)	30 cm
160/64RP2	16 m	2	64 (2x32)	25 cm
180/60RP2	18 m	2	60 (2x30)	30 cm
180/72RP2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm



YJNA  
N NETTO/m

# ROZLEWANIE GNOJOWICY POD ROŚLINY


## Rampy z płozami



### Pendislide BASIC

Rampa Pendislide BASIC jest odpowiednia do wozów o małej pojemności i doskonale nadaje się do nawożenia użytków zielonych. Dzięki stożkowym płozom wywierającym stały nacisk na podłoże i rozgarniającym rośliny dostarcza ona **składniki odżywcze blisko korzeni**.

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw
60/24PS1	6 m	1	24	25 cm
75/30PS1	7,5 m	1	30	25 cm



### Pendislide START

Rampa Pendislide START nadaje się raczej do wozów asenizacyjnych o średniej pojemności i stanowi **wysokiej jakości rozwiązanie do nawożenia, które szybko się zwraca**. Dzięki stożkowym płozom rozlewa ona gnojowicę pod rośliny, nie zanieczyszczając ich, i nadaje się zarówno do łąk, jak i upraw!

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz(e)	Wyjścia	Rozstaw
90/36PS1	9 m	1	36	25 cm
105/42PS1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm



### Pendislide PRO

Rampa Pendislide PRO jest idealna do nawożenia użytków zielonych czy młodych upraw. Konstrukcja ramy, w połączeniu z działaniem kół kopiujących i systemu wahadłowego, umożliwia **doskonałe kopiowanie podłoża**, nawet na nierównym terenie. Stożkowe płozy znaczą niewielką bruzdę i rozsuwają roślinność, aby rozprowadzić gnojowicę jak najbliżej korzeni, nie zanieczyszczając roślin.

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz(e)	Wyjścia	Rozstaw
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/54PS2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/60PS2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
180/72PS2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm

## OPTYMALIZACJA NATURALNEGO NAWOŻ

Dlaczego?



**Zmniejszenie kosztów** produkcji poprzez zastąpienie nawozów mineralnych nawozami organicznymi.



**Poprawa rentowności** przy jednoczesnym zachowaniu żyzności gleby i poziomu próchnicy.



**Dostarczanie materii organicznej i składników odżywczych** potrzebnych do wzrostu roślin.

**AKCJA PROMOCYJNA**  
**-900 PLN NETTO/m**  
na wszystkie rampy





# ENIA standardem nowoczesnego rolnictwa!

Jak?



**Znajomość  
właściwości nawozów**  
(skład, wartość  
agronomiczna itp.).



**Nawożenie  
w odpowiednich  
warunkach** (pora roku,  
warunki pogodowe itp.).



**Stosowanie odpowiedniego  
osprzętu** we właściwym  
miejscu, by ograniczyć  
straty amoniaku.

**AKCJA PROMOCYJNA**

**-1100 PLN NETTO/m**

na wszystkie aplikatory

## ROZLEWANIE DOGLEBOWE

### Aplikatory z płozami stożkowymi i talerzami tnącymi do łąk

**AKCJA  
PROMOCYJNA  
-1100 PLN**



#### Multi-Action

Co 21,5 cm znajduje się element złożony z dwóch niezależnych sprężystych ramion z lemieszem samoostrzącym, za którym, na końcach obu ramion, jest stożek wprowadzający. Stożki aplikatora Multi-Action wprowadzają gnojnicę na głębokość od 0 do 3 cm (w zależności od twardości gleby) ze stałym, automatycznym ciśnieniem. Multi-Action może być również wyposażony w opcjonalne talerze tnące przed płozami stożkowymi. Wyposażenie to wymaga niewielkiej konserwacji i łączy w sobie **modułowość i prostotę**.

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw
3010/14MA	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20MAH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24MAH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28MAH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32MAH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36MAH	7,74 m	1	36	21,5 cm







# ROZLEWANIE DOGLEBOWE

## Aplikatory z talerzami stożkowymi do łąk

YJNA  
LN NETTO/m



### Solodisc

Solodisc, aplikator z talerzami o dużej średnicy (Ø 400 mm), jest idealnym narzędziem zapewniającym dokładną aplikację do nawożenia użytków zielonych, a także każdego rodzaju upraw. Przy każdym elemencie nadążnym znajduje się para talerzy i dwa stożki wprowadzające. Talerze tworzą bruzdy o głębokości do 6 cm, a stożki wprowadzają do tych bruzd gnojowicę ze stałym, automatycznym ciśnieniem, **nie zanieczyszczając roślin i zapewniając szybsze wchłanianie.**

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw
3010/14SD	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20SDH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24SDH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28SDH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32SDH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36SDH	7,74 m	1	36	21,5 cm



### Solodisc XXL

Posiadając te same zalety co Solodisc, wersja XXL tego osprzętu wyróżnia się węższym rozstawem elementów (18,5 zamiast 21,5 cm). Dzięki dużej średnicy talerzy (Ø 400 mm) Solodisc XXL może pracować **na ścierniskach, wschodzących uprawach zbóż, a głównie na użytkach zielonych.**

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw
XXL 6375/34SDH2	6,37 m	1	34	18,75 cm
XXL 7125/38SDH2	7,12 m	1	38	18,75 cm
XXL 7875/42SDH2	7,87 m	1	42	18,75 cm

## ROZLEWANIE DOGLEBOWE Aplikatory doglebowe z lemieszami

**AKCJA  
PROMOCYJNA  
-1100 PLN**



### Terrasoc


Terrasoc ma dwa rzędy sztywnych zębów zakończonych płaskimi lemieszami typu gęsiostopka, które zapewniają **bardzo dobre spływanie gnojowicy** i jej wprowadzanie na głębokość do 12 cm. Terrasoc jest idealnym aplikatorem do **piaszczystych i niezbyt kamienistych gleb**.

Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw
2800/7S	2,8 m	1	7	40 cm
3600/9SH	3,6 m	1	9	40 cm
4400/11SH	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SH	5,2 m	1	13	40 cm



### Terraflex/2 i Terraflex/3

Aplikatory Terraflex składają się z **2 lub 3 rzędów zębów sprężynowych** zakończonych odwracalnymi lemieszami o szerokości 6,5 cm. Sprężystość zębów chroni aplikator przed niszczącymi przeszkodami, dzięki czemu modele Terraflex są idealne do **ciężkich i kamienistych gleb**.



Opatentowany system składania dla modelu XXL 8625


Terraflex/2				
Modele	Szerokość rozlewania	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw
2700/9SK/2	2,7 m	1	9	30 cm
3900/13SHK/2	3,9 m	1	13	30 cm
4500/15SHK/2	4,5 m	1	15	30 cm
5100/17SHK/2	5,1 m	1	17	30 cm
XXL 5700/19SHK/2	5,7 m	1	19	30 cm
XXL 6300/21SHK/2	6,3 m	1	21	30 cm
XXL 5625/15SHK/2	5,62 m	1	15	37,5 cm
XXL 6375/17SHK/2	6,25 m	1	17	37,5 cm
XXL 7125/19SHK/2	7,12 m	1	19	37,5 cm
XXL 8625/23SHK/2	8,62 m	1	23	37,5 cm
2800/7SK/2	2,8 m	1	7	40 cm
4400/11SHK/2	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/2	5,2 m	1	13	40 cm
Terraflex/3				
4400/11SHK/3	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/3	5,2 m	1	13	40 cm
6000/15SHK/3	6 m	1	15	40 cm
5100/17SHK/3	5,1 m	1	17	30 cm
5700/19SHK/3	5,7 m	1	19	30 cm



# ROZLEWANIE DOGLEBOWE

## Aplikatory doglebowe z talerzami

WYJNA  
LN NETTO/m



### Terradisc2

Model Terradisc2 wykonuje dwie czynności: aplikację gnojowicy i podorywkę. Nawożenie jest zoptymalizowane dzięki dwóm rzędom talerzy, przy czym gnojowica jest **rozlewana za pierwszym rzędem, a talerze drugiego rzędu dokładnie przykrywają ją ziemią**. Ten aplikator robi wrażenie swoją wszechstronnością, prostotą i wydajnością! Opcjonalnie dostępny jest wał rurowy (Ø 450 mm) do gleb lekkich lub piaszczystych.

Modele	Szerokość rozlewania	Talerze	Rozdzielacz	Wyjścia	Rozstaw talerzy
XXL 4000/32TDH	4 m	32	1	16	12,5 cm
XXL 5000/40TDH	5 m	40	1	20	12,5 cm
XXL 6000/48TDH	6 m	48	1	24	12,5 cm




**JOSKIN, specjalista w dziedzinie nawożenia, który oferuje ponad 65 MODELI OSPRZĘTU i ma bogate doświadczenie ZDOBYTE PRZEZ PONAD 40 LAT!**

- ✓ Pełna oferta
- ✓ Doświadczenie
- ✓ Wiedza i umiejętności
- ✓ Profesjonalna obsługa
- ✓ Doradztwo
- ✓ Serwis gwarancyjny
- ✓ Indywidualna książka części do każdej maszyny
- ✓ 3 lata gwarancji


## NOWOŚĆ

**Rozdzielacz SCALPER JOSKIN poddano modernizacji, by miał o wiele większą wydajność!**



### Cięcie ciał obcych

Ruch tnący imituje działanie nożyc, co zapewnia cięcie ciał obcych znajdujących się w gnojowicy.

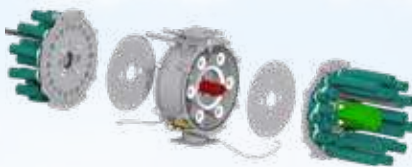

### Dwustronne otwieranie

Szybki dostęp do noży i mechanizmu wewnętrznego ułatwia czyszczenie i wymianę zużywających się części.



### Urządzenie poboru powietrza

Powietrze jest zasysane i kierowane do środka noży, by zapewnić stały przepływ przez węże.



# JOSKIN

 [www.joskin.com](http://www.joskin.com)

ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka (Polska)  
E-mail: [info.pl@joskin.com](mailto:info.pl@joskin.com) • Tel.: +48 67 216 82 99

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o marce JOSKIN i poznać całą ofertę! →

