

JOSKIN

www.joskin.com

RAMPAS BASIC

PENDITWIST Y PENDISLIDE

CAMPAÑA SOBRE TECNOLOGÍA DE ESPARCIMIENTO
- 200 € NETO/metro de ancho de trabajo
Oferta válida en todas las rampas hasta el 30/10/2024. Oferta sujeta a condiciones.



Rampas de anchura reducida (6 y 7,5 m)
con tubos colgantes o patines

RAMPAS BASIC



Gestión electrohidráulica completa de la máquina en automática.

(A) Parada de emergencia.

(B) Modo automático: inicio/detención de la secuencia (descenso del anti-goteo, apertura de la compuerta y activación del repartidor-triturador). El sentido de giro del repartidor-triturador se invierte cada vez que se pone en marcha la máquina para limpiar los cuchillos y garantizar un desgaste uniforme del contracuchillo.

(C) Inversión del sentido de rotación del repartidor-triturador.

(D) Repartidor-triturador: neutro o rotación izquierda o derecha.

(E) Apertura/cierre de la compuerta trasera.

(F) Apertura/cierre del anti-goteo.


(G) Despliegue/repliegue de la rampa.

(H) Seguridad en carretera: bloqueo mecánico de la rampa repliegada.


Modo manual



Resorte para mejorar y regular la presión de las rejillas sobre el suelo.

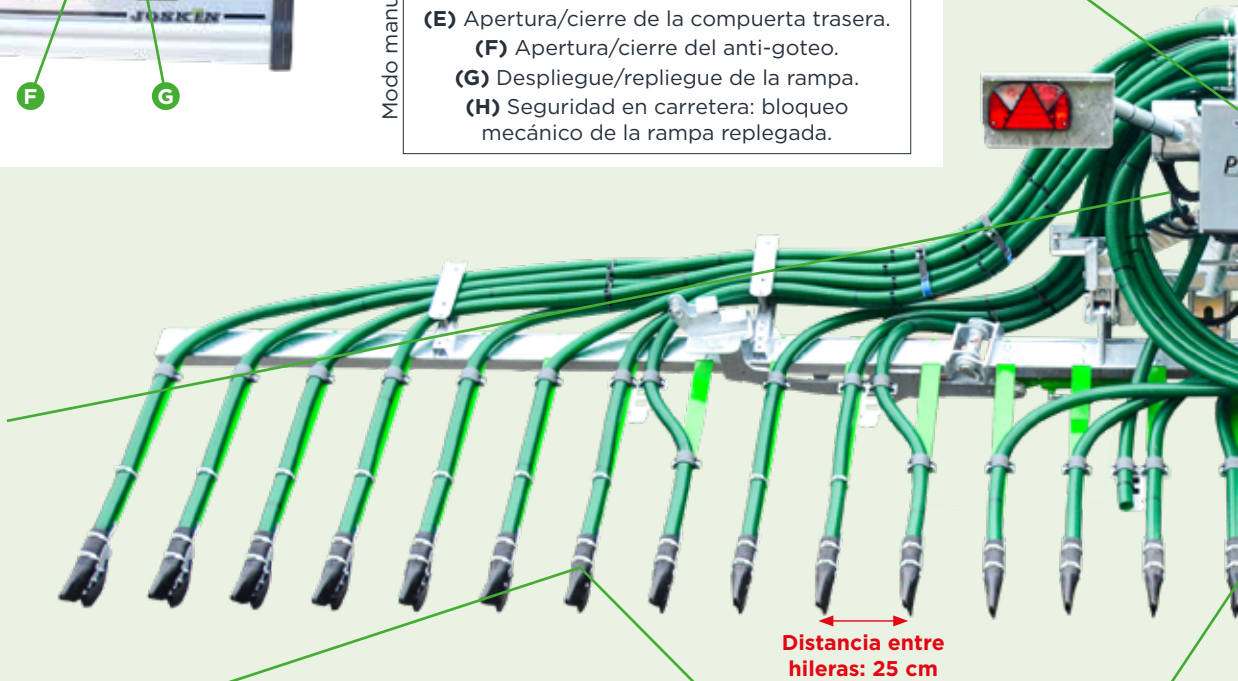

Distancia entre hileras: 25 cm

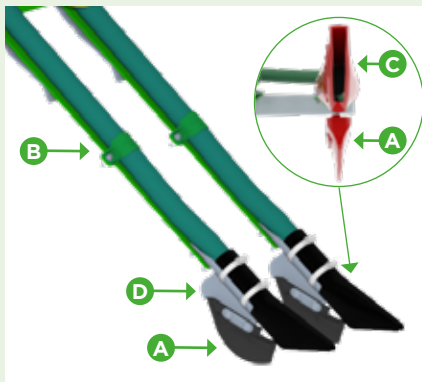

MODELOS PENDISLIDE


Patines de inyección con láminas de resorte para mantener una presión continua sobre el suelo.

(A) Reja sintética autoafilante.

(B) Láminas de acero resorte.

(C) Canal de caucho con forma especial para depositar el purín suavemente entre la vegetación.

(D) Estribo de conexión galvanizado para proteger los elementos flexibles.




MODELOS PENDITWIST

Resortes de mantenimiento de los tubos para un esparcimiento en hileras directamente en el suelo.

Inclinación regular de los tubos


para un depósito perfecto del purín en hilera con un flujo estable y continuo.

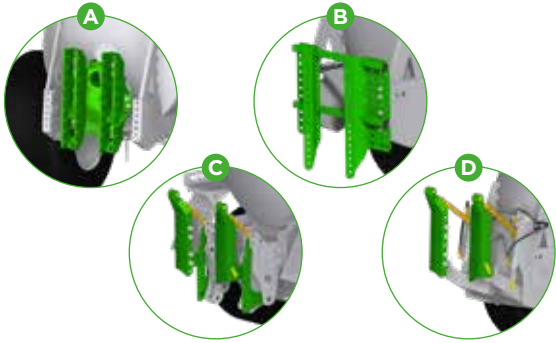

Enganche de la rampa en:

- orificio de acceso Ø 600 mm JOSKIN con 4 puntos de estabilización **(A)**;
- contrafuertes o bastidor JOSKIN **(B)**;
- pre-equipamiento para elevador integrado JOSKIN **(C)**;
- adaptación para elevador JOSKIN **(D)**.


© Sistema patentado

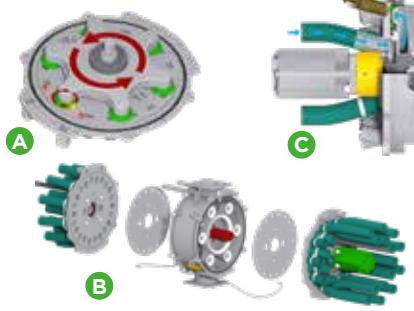

Un repartidor-triturador vertical Scalper® con compuerta manual de ajuste 6" y recoge-piedras.


- (A)** Corte de cuerpos extraños por cizallamiento mediante cuchillos circulares auto-afilantes.
- (B)** Doble apertura rápida: los contracuchillos y los cuchillos son fácilmente accesibles y se pueden extraer rápidamente.
- (C)** Sistema de aspiración de aire patentado.

2 bolas de nitrógeno para proteger el circuito hidráulico y el motor hidráulico en caso de impacto mediante bloqueo con inversión automática.

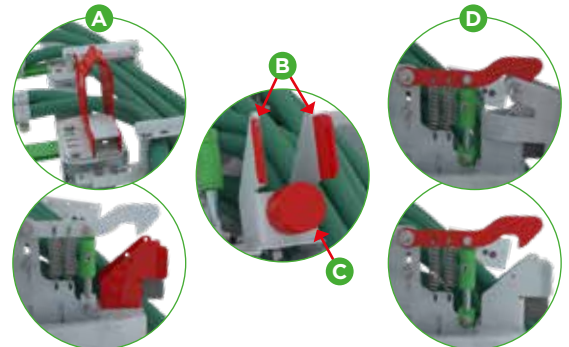

Sistema de seguridad Lock-Matic para bloquear automáticamente la rampa durante el transporte por carretera + **cono guía**.

- (A)** Cono macho para el bloqueo de las extensiones en carretera.
- (B)** Cono de recepción de las extensiones.
- (C)** Silentblock para evitar vibraciones.
- (D)** Gancho de seguridad móvil.

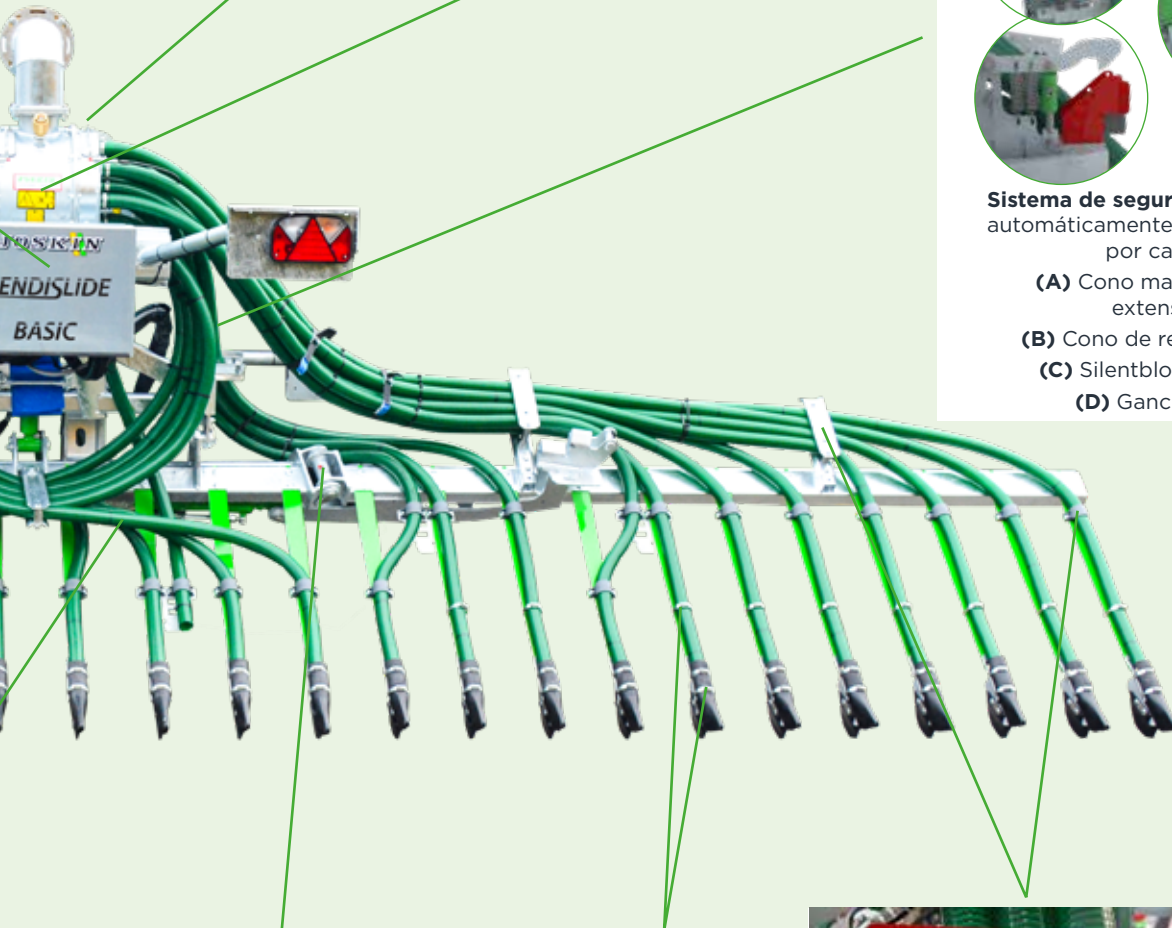

2 soportes de colocación para un desencante rápido y una buena estabilidad al almacenar la máquina.




Cinemática inclinada para cargar el mayor peso posible en la cisterna de purín durante los viajes. Repliegue simple (3 partes).

Tuberías protegidas por bridas y canales flexibles, todo ello montado para evitar atascos.



(A) Bloqueo ajustable de los tubos de inyección para protegerlos del desgaste debido a las vibraciones.





(B) Abrazadera soldada para sujetar y proteger la tubería.

4 modelos de rampas de 6 y 7,5 m PENDITWIST Y PENDISLIDE BASIC

Rampas de tubos colgantes: Penditwist




Pérdidas teóricas de amoníaco NH₃: 25 a 45 %

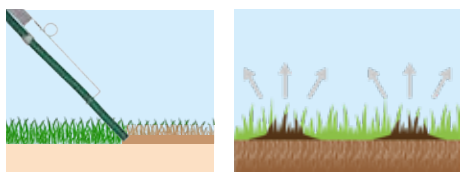

Sistema de elevación antigoteo para evitar pérdidas de purín en la carretera y en el campo al maniobrar.


Rampas con patines: Pendislide

Pérdidas teóricas de amoníaco NH₃: 15 a 40 %

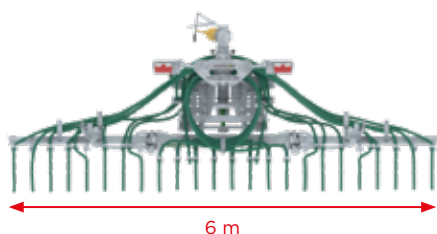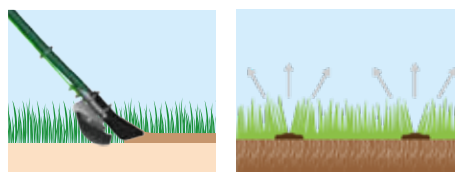


Penditwist y Pendislide BASIC 6 m

24 salidas - 1 repartidor-triturador
Plegable en 3 partes




2,41 (Penditwist) o 2,52 m (Pendislide)

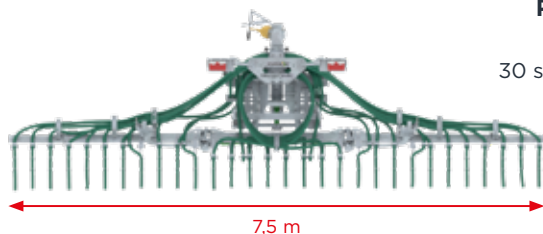

Penditwist y Pendislide BASIC 7,5 m

30 salidas - 1 repartidor-triturador
Plegable en 3 partes



2,41 (Penditwist) o 2,52 m (Pendislide)

JOSKIN, el especialista del esparcimiento con más de 65 MODELOS DE HERRAMIENTAS y una experiencia única en el esparcimiento del purín, ¡DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS!

