

# JOSKIN

www.joskin.com

# RAMPES BASIC

PENDITWIST ET PENDISLIDE

**ACTION OUTILS DE VALORISATION**




**- 200 € NET/mètre de largeur de travail**

Action valable sur toutes les rampes jusqu'au 30/10/2024. Offre soumise à conditions.




**Rampes de petite largeur (6 et 7,5 m)  
à pendillards ou patins**

## RAMPES BASIC

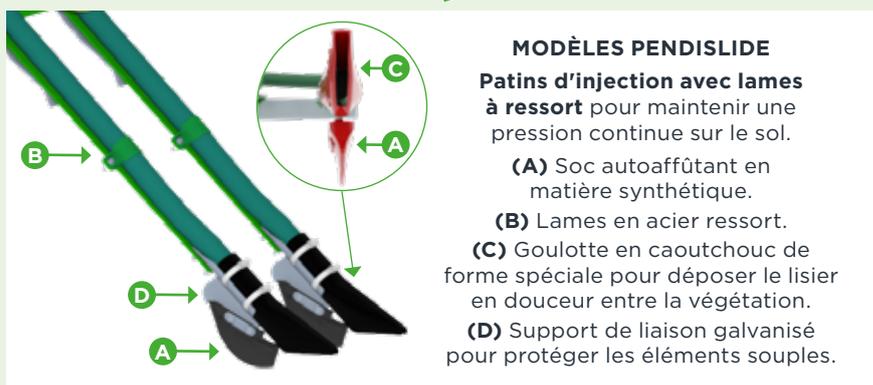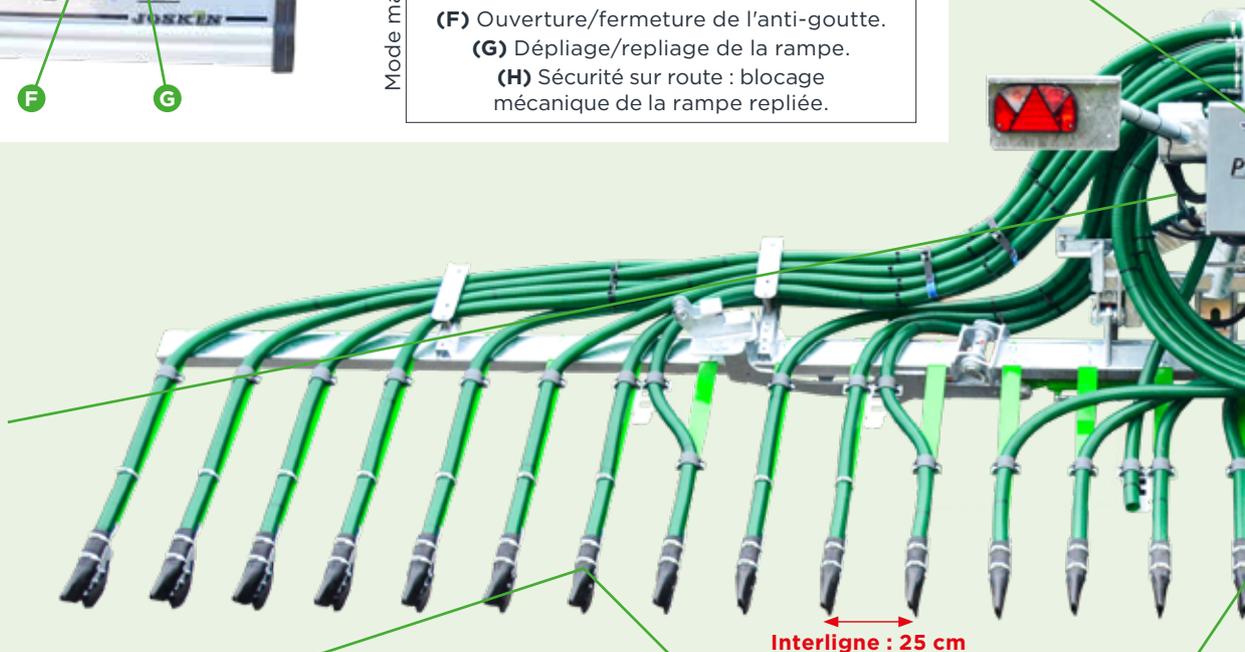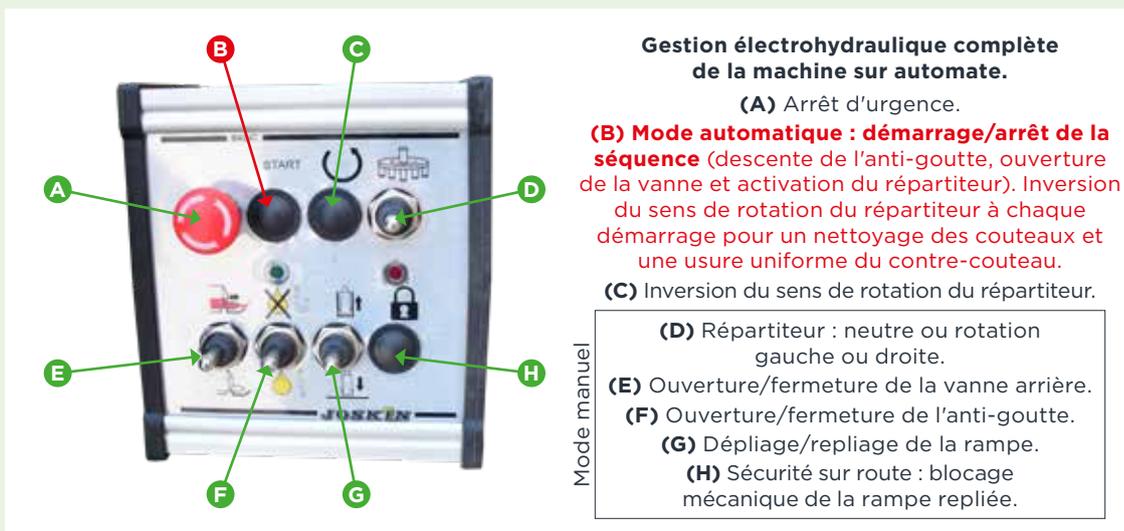


**Inclinaison régulière des tuyaux** pour un parfait dépôt du lisier en ligne avec un écoulement stable et continu.

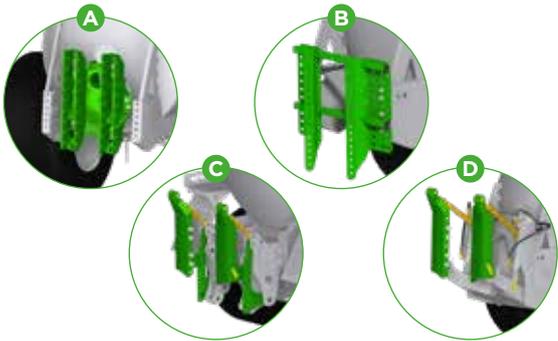

**Accrochage de la rampe sur :**

- trou d'homme Ø 600 mm JOSKIN avec 4 points de stabilisation (A) ;
- contreforts ou châssis JOSKIN (B) ;
- pré-équipement pour relevage intégré JOSKIN (C) ;
- adaptation pour relevage JOSKIN (D).

**(C) Système breveté**

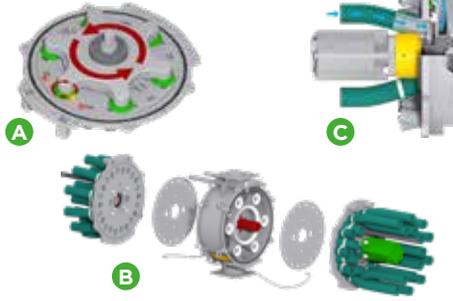



**Un répartiteur vertical Scalper®** avec vanne manuelle de dosage 6" et ramasse-pierres.

(A) Découpe des corps étrangers par cisaillement à l'aide de couteaux circulaires auto-affûtants.

(B) Double ouverture rapide : contre-couteaux et couteaux facilement accessibles et démontables rapidement.

(C) Dispositif d'appel d'air breveté.

*2 boules d'azote pour protéger les circuit et moteur hydrauliques lors des chocs par blocage avec inversion automatique.*

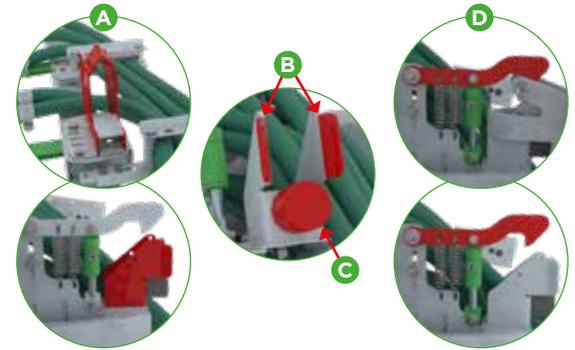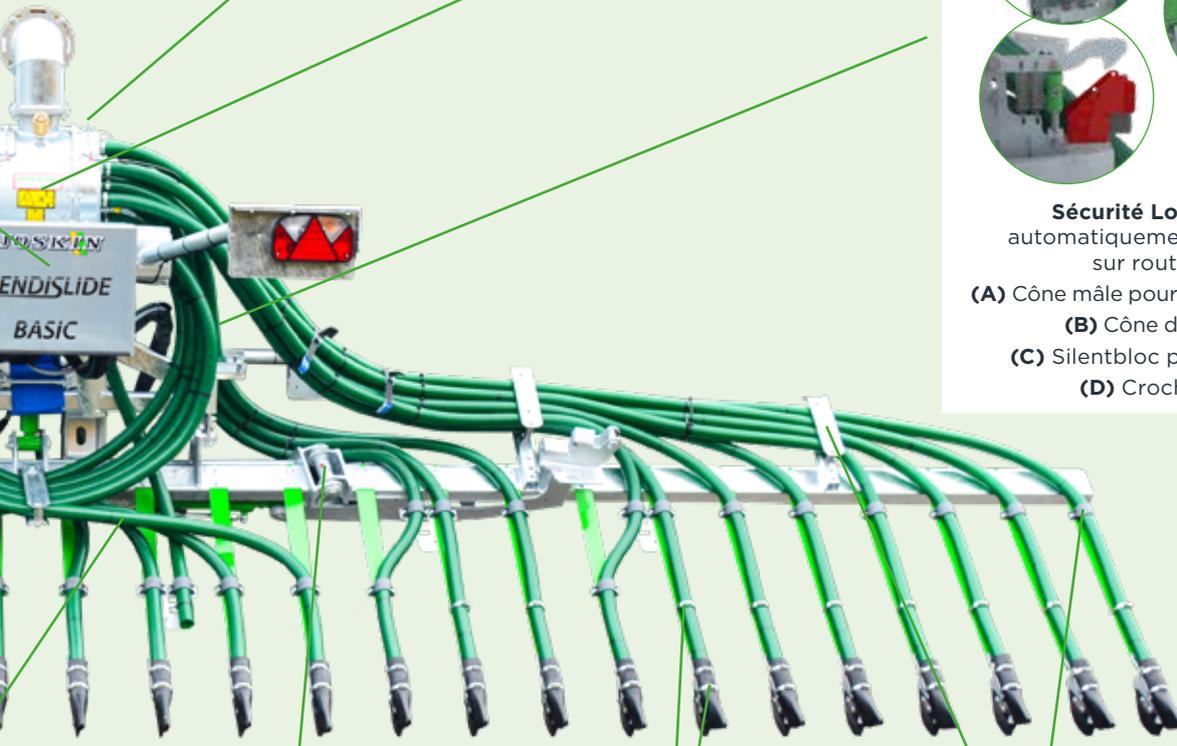

**Sécurité Lock-Matic** pour verrouiller automatiquement la rampe lors du transport sur route + **cône de guidage**.

(A) Cône mâle pour le blocage des allonges sur route.

(B) Cône de réception des allonges.

(C) Silentbloc pour empêcher les vibrations.

(D) Crochet de sécurité mobile.



**Cinématique inclinée** pour ramener un maximum de poids sur la tonne à lisier lors des déplacements. Repliage simple (3 parties).

**Tuyauterie protégée par des brides et des goulottes souples,**

l'ensemble étant monté de manière à éviter tout bouchage.



(A) **Blocage réglable des tuyaux d'injection** pour les protéger de l'usure due aux vibrations.

(B) **Collier soudé** pour maintenir et protéger la tuyauterie.




**2 béquilles de dépose** permettant un décrochage rapide et une bonne stabilité pour stocker la machine.

## 4 modèles de rampes de 6 et 7,5 m PENDITWIST ET PENDISLIDE BASIC



### Rampes à pendillards : Penditwist

Pertes ammoniacales NH<sub>3</sub> théoriques : 25 à 45 %

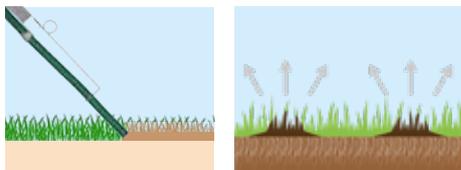


### Rampes à patins : Pendislide

Pertes ammoniacales NH<sub>3</sub> théoriques : 15 à 40 %

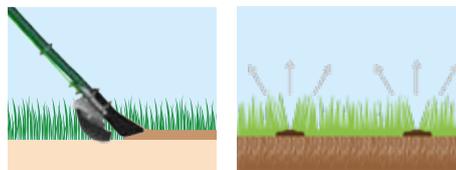

**Système de relevage anti-goutte**  
pour empêcher les pertes de lisier sur la voirie  
et au champ lors des différentes manœuvres.

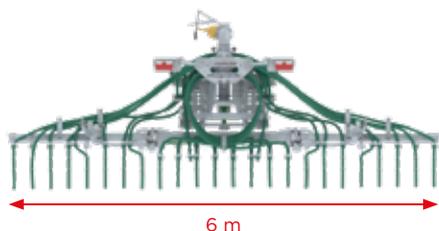

6 m


#### Penditwist et Pendislide BASIC 6 m

24 sorties - 1 répartiteur  
Repliable en 3 parties



2,33 m

2,41 (Penditwist) ou 2,52 m (Pendislide)

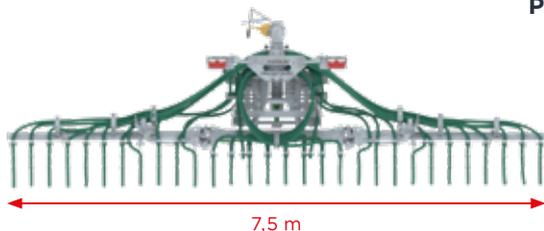

7,5 m

#### Penditwist et Pendislide BASIC 7,5 m

30 sorties - 1 répartiteur  
Repliable en 3 parties



3 m

2,41 (Penditwist) ou 2,52 m (Pendislide)

**JOSKIN, le spécialiste de l'épandage avec plus de 65 MODÈLES D'OUTILS et une expérience unique dans l'épandage du lisier DEPUIS PLUS DE 40 ANS !**

