

JOSKIN

www.joskin.com

AUSBRINGGERÄTE

EINE UNVERGLEICHLICHE
PRODUKTPALETTE

KAMPAGNE AUF AUSBRINGTECHNIK

- 200 € bis - 250 € NETTO/Meter Arbeitsbreite

Angebot gültig bis zum 30.10.24.


Dieses Angebot unterliegt unseren Geschäftsbedingungen.




Über 40 Jahre Erfahrung in allen Ausbringsystemen!
Traditionelle Verteiler, Gestänge bis zu 30 m Arbeitsbreite, Injektoren...

Orientierungshilfe zu den


Standardausbringung




Theoretische Ammoniakverluste
NH₃: 40 bis 70 %




Schleppschlauchverteiler




Theoretische Ammoniakverluste
NH₃: 25 bis 45 %




Schleppschuhgestänge (auf niedrigem Gras)




Theoretische Ammoniakverluste
NH₃: 20 bis 40 %



Schleppschuhgestänge (auf hohem Gras)



Theoretische Ammoniakverluste
NH₃: 15 bis 30 %



Penditwist BASIC (6 oder 7,5 m)



Pendislide BASIC (6 oder 7,5 m)



Penditwist START (9 bis 12 m)



Pendislide START (9 bis 12 m)



Penditwist (9 bis 18 m)



Pendislide PRO (12 bis 18 m)


Alle unsere Modelle sind unabhängig vom Typ Ihres




AUSBRINGSYSTEMEN

Quelle: Brusselman E., Beck B., De Campeneere S., Demeyer P., Goossens K., Kerselaers E., Maertens L., Millet S., Reubens B., Riebbels G., Vandaele L., Vangeyte J., Zwertvaegher I., „Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw“, *ilvo.vlaanderen.be*, 2016, https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf (abgerufen am 11.12.2023).

Injektor mit konischen Kufen und Schneidscheiben



Theoretische Ammoniakverluste NH_3 : 10 bis 20 %



Kegelscheibeninjektor



Theoretische Ammoniakverluste NH_3 : 10 bis 20 %




Ackerinjektor mit Scharen



Theoretische Ammoniakverluste NH_3 : 0,5 bis 3,5 %



Ackerinjektor mit Scheiben



Theoretische Ammoniakverluste NH_3 : 10 bis 15 %



Multi-Action (3,01 bis 7,74 m)



Solodisc (3,01 bis 7,74 m)



Solodisc XXL (6,37 bis 7,87 m)



Terrasoc (2,8 bis 5,2 m)



Terraflex/3 (4,4 bis 6 m)



Terraflex/2 (2,7 bis 5,2 m)



Terraflex/2 XXL (5,62 bis 8,62 m)



Terradisc2 (4 bis 6 m)

Fasses mit einem Anpassungsbausatz lieferbar.

STREIFENFÖRMIGE AUSBRINGUNG

Schleppschlauchverteiler

KAMPAGNE
- 200 €



Penditwist BASIC

Der Penditwist BASIC ist für **Güllefässer mit kleinen Kapazitäten** konzipiert und lässt sich leicht an diese anbauen.


Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
60/24RP1	6 m	1	24	25 cm
75/30RP1	7,5 m	1	30	25 cm



Penditwist START

Der Penditwist START ist ein Schleppschlauchverteiler mit doppeltem Einklappsysteem, der an die besonderen Bedürfnisse von Besitzern **mittelgroßen Fässern** zugeschnitten ist.

Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
105/42RP1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm



Penditwist

Der Penditwist ist ideal für die **Düngung von Grünland und aufgelaufenen Anbaukulturen** (Mais, Getreide, usw.). Ein oder zwei Zufuhrleitungen verbinden das Heck des Fasses mit dem/den Scalper® Verteilerkopf/köpfen.

Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
90/30RP1	9 m	1	30	30 cm
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
120/40RP2	12 m	2	40 (2x20)	30 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/46RP2	13,5 m	2	46 (2x23)	30 cm
135/54RP2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/50RP2	15 m	2	50 (2x25)	30 cm
150/60RP2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
160/54RP2	16 m	2	54 (2x27)	30 cm
160/64RP2	16 m	2	64 (2x32)	25 cm
180/60RP2	18 m	2	60 (2x30)	30 cm
180/72RP2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm



NE
NETTO/m


BODENNAHES AUSBRINGEN Schleppschuhgestänge



Pendislide BASIC

Der Pendislide BASIC eignet sich für kleine Güllefässer und ist besonders für die Düngung von Wiesen bewährt. Dank der konischen Kufen, die einen kontinuierlichen Druck auf den Boden ausüben und gleichzeitig die Vegetation beiseite schieben, befördert er die **Gülle so nah wie möglich an die Wurzeln**.


Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
60/24PS1	6 m	1	24	25 cm
75/30PS1	7,5 m	1	30	25 cm



Pendislide START

Der Pendislide START ist eher für mittelgroße Fässer geeignet und bietet eine **qualitativ hochwertige Ausbrüglösung, die sich schnell auszahlt**. Dank der konischen Kufen legt er die Gülle am Fuß der Vegetation ab, ohne diese zu verschmutzen, und eignet sich sowohl für Grün- als auch für Ackerland!

Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
90/36PS1	9 m	1	36	25 cm
105/42PS1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm



Pendislide PRO

Das Pendislide PRO Gestänge ist ideal für die Ausbringung auf Grünland und auflaufenden Anbaukulturen. Dank dem Aufbau des Fahrgestells in Verbindung mit der Wirkung der Tasträder und eines Pendelsystems **passt es sich perfekt dem Bodenrelief an**, auch auf unebenem Gelände. Die konischen Kufen ziehen eine leichte Furche und schieben die Vegetation beiseite, um die Gülle so nah wie möglich an den Wurzeln auszubringen, ohne die Pflanzen zu verschmutzen.

Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/54PS2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/60PS2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
180/72PS2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm

OPTIMIEREN SIE IHREN HOFDÜNGER,

Warum?



Die Produktionskosten senken, indem Mineraldünger durch organischen Dünger ersetzt wird.



Verbesserung der Rentabilität bei Erhaltung der Fruchtbarkeit und des Humusgehalts des Bodens.



Organisches Material und Nährstoffe zuführen, die für das Wachstum der Pflanzen notwendig sind.

KAMPAGNE
- 200 € NETTO/m
auf alle Gestänge





ein Muss in der modernen Landwirtschaft!

Wie?



Die Eigenschaften der Düngemittel kennen
(Zusammensetzung, agronomischer Wert...).



Unter den richtigen Bedingungen ausbringen (Jahreszeit, Wetterbedingungen...).



Das richtige Ausbringgerät am richtigen Ort einsetzen, um Ammoniakverluste einzuschränken.

KAMPAGNE
- 250 € NETTO/m
auf alle Injektoren



AUSBRINGUNG IM BODEN Grünlandinjektoren mit konischen Kufen und Schneidscheiben

KAMPA
- 250

Multi-Action

Alle 21,5 cm besteht ein Element aus zwei unabhängig voneinander beweglichen Armen mit einem selbstschärfenden Schar, gefolgt von einem Injektionskegel an beiden Enden. So injiziert der Multi-Action die Gülle über die Injektionskegel in einer Tiefe von 0 bis 3 cm (je nach Härte des Bodens) mit einem kontinuierlichen und automatischen Druck. Optional kann er auch mit Schneidscheiben vor den konischen Kufen ausgestattet werden. Er ist wartungsarm und zeichnet sich durch **Modularität und Einfachheit** aus.



Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
3010/14MA	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20MAH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24MAH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28MAH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32MAH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36MAH	7,74 m	1	36	21,5 cm





**NEU
€ NETTO/m**

AUSBRINGUNG IM BODEN

Grünlandinjektoren mit Kegelscheiben



Solodisc

Der Solodisc mit Scheiben mit großem Durchmesser (Ø 400 mm) ist das ideale Gerät für die Injektion in Grünland, aber auch in alle Arten von Kulturen. Zu jedem Nachlaufelement gehören ein Paar Scheiben und zwei Injektionskegel. Die Scheiben schneiden den Boden bis zu 6 cm tief ein und die Injektionskegel bringen die Gülle in die Furche mit konstantem und automatischem Druck ein, **ohne die Vegetation zu verschmutzen, und somit ein schnelleres Eindringen zu gewährleisten.**

Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
3010/14SD	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20SDH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24SDH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28SDH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32SDH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36SDH	7,74 m	1	36	21,5 cm



Solodisc XXL

Die XXL-Version des Solodisc hat die gleichen Vorteile wie der Solodisc, zeichnet sich aber durch einen geringeren Reihenabstand aus (18,5 cm statt 21,5 cm). Dank des großen Durchmessers der Scheiben (Ø 400 mm) kann der Solodisc XXL auch **auf Stoppeln, aufgewachsenem Getreide aber vor allem im Dauergrünland** eingesetzt werden.

Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
XXL 6375/34SDH2	6,37 m	1	34	18,75 cm
XXL 7125/38SDH2	7,12 m	1	38	18,75 cm
XXL 7875/42SDH2	7,87 m	1	42	18,75 cm

AUSBRINGUNG IM BODEN Ackerinjektoren mit Scharen

KAMPA
- 250



Terrasoc


Der Terrasoc weist 2 Reihen starre Zinken auf, die in flachen „Gänsefuß“-Scharen enden, die für eine **sehr gute Fließfähigkeit der Gülle** und eine Injektion bis zu 12 cm Tiefe sorgen. Der Terrasoc ist daher der ideale Injektor **für sandige und wenig steinige Böden**.

Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
2800/7S	2,8 m	1	7	40 cm
3600/9SH	3,6 m	1	9	40 cm
4400/11SH	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SH	5,2 m	1	13	40 cm



Terraflex/2 und Terraflex/3

Die Terraflex bestehen aus **2 oder 3 Reihen von gefederten Zinken**, die in 6,5 cm breiten umkehrbaren Scharen enden. Der Vibrationseffekt schützt den Injektor vor zerstörerischen Hindernissen und macht den Terraflex zum idealen Gerät für **schwere und steinige Böden**.

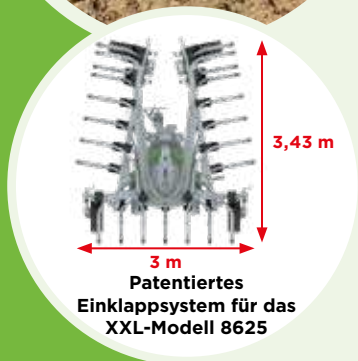


Terraflex/2				
Modelle	Arbeitsbreite	Verteilerkopf	Ausgänge	Reihenabstand
2700/9SK/2	2,7 m	1	9	30 cm
3900/13SHK/2	3,9 m	1	13	30 cm
4500/15SHK/2	4,5 m	1	15	30 cm
5100/17SHK/2	5,1 m	1	17	30 cm
XXL 5700/19SHK/2	5,7 m	1	19	30 cm
XXL 6300/21SHK/2	6,3 m	1	21	30 cm
XXL 5625/15SHK/2	5,62 m	1	15	37,5 cm
XXL 6375/17SHK/2	6,25 m	1	17	37,5 cm
XXL 7125/19SHK/2	7,12 m	1	19	37,5 cm
XXL 8625/23SHK/2	8,62 m	1	23	37,5 cm
2800/7SK/2	2,8 m	1	7	40 cm
4400/11SHK/2	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/2	5,2 m	1	13	40 cm
Terraflex/3				
4400/11SHK/3	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/3	5,2 m	1	13	40 cm
6000/15SHK/3	6 m	1	15	40 cm
5100/17SHK/3	5,1 m	1	17	30 cm
5700/19SHK/3	5,7 m	1	19	30 cm



NE
€ NETTO/m

AUSBRINGUNG IM BODEN

Ackerinjektoren mit Scheiben



Terradisc2

Der Terradisc2 kombiniert 2 Aktionen: Gülleinjektion und Stoppelbearbeitung. Die Ausbringung wird durch die doppelte Scheibenreihe optimiert, wobei die Gülle **hinter der ersten Reihe abgelegt und dann von der zweiten Reihe perfekt mit Erde bedeckt wird**. Dieser Injektor besteht durch seine Vielseitigkeit, Einfachheit und Effizienz! Eine Käfigwalze (Ø 450 mm) für leichte oder sandige Böden ist optional erhältlich.

Modelle	Arbeitsbreite	Scheiben	Verteilerkopf	Ausgänge	Scheibenabstand
XXL 4000/32TDH	4 m	32	1	16	12,5 cm
XXL 5000/40TDH	5 m	40	1	20	12,5 cm
XXL 6000/48TDH	6 m	48	1	24	12,5 cm



**JOSKIN, der Spezialist in Ausbringtechnik mit über 65 MODELLEN
und einer einzigartigen Erfahrung SEIT ÜBER 40 JAHREN!**

- ✓ Vollständige Produktpalette
- ✓ Erfahrung
- ✓ Know-how
- ✓ Service
- ✓ Beratung
- ✓ Kundendienst
- ✓ Personalisiertes Ersatzteibuch für jede Maschine
- ✓ 3 Jahre Garantie

NEUHEIT

**Der JOSKIN SCALPER Verteilerkopf wurde modernisiert für
eine noch beeindruckendere Effizienz!**



Zerschneiden von Fremdkörpern

Schnittbewegung, die einer Schere ähneln, um das Abscheren von Fremdkörpern in der Gülle zu gewährleisten.



Doppelte Öffnung

Die schnell zugänglichen Messer und der Innenmechanismus erleichtern die Reinigung und den Austausch von Verschleißteilen.



Luftzugvorrichtung

Luft wird gesaugt und im Zentrum der Messer geführt, um einen kontinuierlichen Durchfluss in die Schläuche zu ermöglichen.

