

JOSKIN

www.joskin.com

TEHNODIESEL

IMPLEMENTE DE ÎMPRĂȘTIERE


|| O GAMĂ INCOMPARABILĂ ||




Peste 40 de ani de experiență în toate sistemele de împrăștiere!
Deflectoare tradiționale, rampe de până la 30 m lățime, injectoare...

Ghid de orientare privind diferitele


Imprăștiere standard




Pierderi teoretice de NH_3 (amoniac): de la 40 până la 70%




Rampă de împrăștiere în linie




Pierderi teoretice de NH_3 (amoniac): de la 25 până la 45%




Rampă de împrăștiere în linie cu patine (pe iarbă joasă)




Pierderi teoretice de NH_3 (amoniac): de la 20 până la 40%



Rampă de împrăștiere în linie cu patine (pe iarbă înaltă)



Pierderi teoretice de NH_3 (amoniac): de la 15 până la 30%



Penditwist BASIC (6 sau 7,5 m)



Pendislide BASIC (6 sau 7,5 m)



Penditwist START (de la 9 până la 12 m)



Pendislide START (de la 9 la 12 m)



Penditwist (de la 9 până la 18 m)



Pendislide PRO (de la 12 la 18 m)


Toate implementele noastre pot fi furnizate cu un kit de




METODE DE ÎMPRĂȘTIERE

Bibliografie: Brusselman E., Beck B., De Campeneere S., Demeyer P., Goossens K., Kerselaers E., Maertens L., Millet S., Reubens B., Riebbels G., Vandaele L., Vangeyte J., Zwervaegher I., "Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw", *ilvo.vlaanderen.be*, 2016, https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf (consultat la 11.12.2023).

Injector cu patine conice și discuri de tăiere

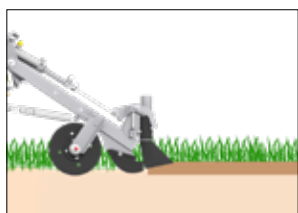

Pierderi teoretice de NH₃ (amoniac): de la 10 până la 20%




Injector cu discuri conice



Pierderi teoretice de NH₃ (amoniac): de la 10 până la 20%




Injector arabil cu gheare

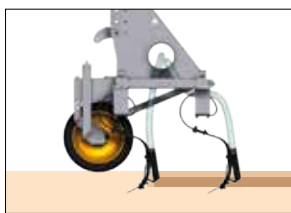

Pierderi teoretice de NH₃ (amoniac): de la 0,5 până la 3,5%



Injector arabil cu discuri

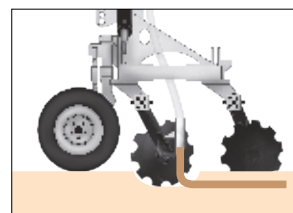

Pierderi teoretice de NH₃ (amoniac): de la 10 până la 15%



Multi-Action (de la 3,01 la 7,74 m)



Solodisc (de la 3,01 la 7,74 m)



Solodisc XXL (de la 6,37 la 7,87 m)



Terrasoc (de la 2,8 până la 5,2 m)



Terraflex/3 (de la 4,4 până la 6 m)



Terraflex/2 (de la 2,7 până la 5,2 m)



Terraflex/2 XXL (de la 5,62 până la 8,62 m)



Terradisc2 (de la 4 până la 6 m)

preadaptare, indiferent de tipul cisternei dumneavoastră.

ÎMPRĂȘTIERE LINIARĂ


Rampă de împrăștiere liniară



Penditwist BASIC

Penditwist BASIC este proiectat pentru **cisterne de capacitate mică** și poate fi montat cu ușurință pe acestea.


Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator	leșiri	Distanța dintre rânduri
60/24RP1	6 m	1	24	25 cm
75/30RP1	7,5 m	1	30	25 cm



Penditwist START

Penditwist START este o rampă de împrăștiere liniară cu sistem dublu pliabil, conceput pentru a satisface nevoile specifice ale proprietarilor de **cisterne de capacitate medie**.

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator(e)	leșiri	Distanța dintre rânduri
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
105/42RP1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm



Penditwist


Penditwist este ideal pentru **fertilizarea pajiștilor și a culturilor în creștere** (porumb, cereale etc.). Una sau două conducte de alimentare conectează partea din spate a cisternei la maceratorul (maceratoarele) Scalper®.

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator(e)	leșiri	Distanța dintre rânduri
90/30RP1	9 m	1	30	30 cm
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
120/40RP2	12 m	2	40 (2x20)	30 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/46RP2	13,5 m	2	46 (2x23)	30 cm
135/54RP2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/50RP2	15 m	2	50 (2x25)	30 cm
150/60RP2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
160/54RP2	16 m	2	54 (2x27)	30 cm
160/64RP2	16 m	2	64 (2x32)	25 cm
180/60RP2	18 m	2	60 (2x30)	30 cm
180/72RP2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm



ÎMPRĂȘTIERE LA BAZA DE VEGETAȚIE


Rampe de împrăștiere liniară cu patine



Pendislide BASIC

Pendislide BASIC este proiectat pentru cisterne cu capacitate mică și în special pentru fertilizarea pajiștilor. Cu patinele conice care aplică o presiune constantă pe sol în timp ce îndepărtează vegetația, asigură o distribuție precisă a **dejecțiilor cât mai aproape de rădăcini**.


Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator	leșiri	Distanța dintre rânduri
60/24PS1	6 m	1	24	25 cm
75/30PS1	7,5 m	1	30	25 cm



Pendislide START

Pendislide START este mai potrivit pentru cisternele de capacitate medie, oferind o **soluție de împrăștiere calitativă care se amortizează rapid**. Datorită patinelor sale conice, depozitează dejecțiile la baza vegetației fără a o murdări și este potrivit atât pentru pajiști, cât și pentru culturi!

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator(e)	leșiri	Distanța dintre rânduri
90/36PS1	9 m	1	36	25 cm
105/42PS1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm



Pendislide PRO

Pendislide PRO este ideal pentru fertilizarea pajiștilor și a culturilor în creștere. Designul cadrului, combinat cu efectul roților de gabarit și a unui sistem pendular, permite o urmărire **perfectă a solului**, chiar și pe teren accidentat. Patinele conice fac un mic șant și îndepărtează vegetația pentru a aplica dejecțiile cât mai aproape de rădăcini, fără a murdări plantele.

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator(e)	leșiri	Distanța dintre rânduri
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/54PS2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/60PS2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
180/72PS2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm

OPTIMIZAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR AGRIC

De ce?



Reducerea costurilor de producție prin înlocuirea îngrășămintelor minerale cu cele organice.



Creșterea rentabilității, menținând în același timp fertilitatea solului și nivelul de humus.



Furnizează materia organică și nutriții necesari pentru creșterea plantelor.





OLE, un standard în agricultura modernă!

Cum?



Prin cunoașterea caracteristicilor îngrășămintelor dumneavoastră (compoziție, valoare agronomică...).



Împrăștiere în condiții adecvate (perioada anului, condiții meteorologice, etc.).



Utilizați implementul potrivit la locul potrivit pentru a limita pierderile de amoniac.



ÎMPRĂȘTIERE ÎN SOL Injectoare cu patine conice și discuri de tăiere pentru pajiști



Multi-Action

La fiecare 21,5 cm, exista un element care este format din 2 brațe care se mișcă independent, fiecare având câte o patină cu auto ascuțire urmată de un con de injecție. Multi-Action injectează dejecțiile prin conuri la o adâncime de 0 până la 3 cm (în funcție de duritatea solului), cu o presiune continuă, automată. Acesta poate fi de asemenea echipat și cu discuri de tăiere opționale în fața patinelor conice. Acest implement necesită întreținere puțină și **combină modularitatea și ușurința**.

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator	leșiri	Distanța dintre rânduri
3010/14MA	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20MAH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24MAH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28MAH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32MAH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36MAH	7,74 m	1	36	21,5 cm





ÎMPRĂȘTIERE ÎN SOL

Injectoare de pajiști cu discuri conice



Solodisc

Solodisc, cu discuri cu diametru mare (Ø 400 mm), este ideal pentru o injectare curată pe pajiști, dar și pe toate tipurile de culturi. Fiecare element cu direcție liberă vine cu o pereche de discuri și 2 conuri de injecție. Discurile fac un șanț în sol, de până la 6 cm, iar conurile pun dejecțiile în centrul brazdei cu o presiune constantă, automată, **fără a deteriora vegetația și asigurând o penetrare mai rapidă în sol.**

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator	leșiri	Distanța dintre rânduri
3010/14SD	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20SDH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24SDH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28SDH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32SDH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36SDH	7,74 m	1	36	21,5 cm



Solodisc XXL

Oferind aceleași avantaje ca Solodisc, versiunea XXL a acestui implement este caracterizată de distanță mai mică între rânduri (18,5 cm în loc de 21,5 cm). Datorită diametrului mare al discurilor (Ø 400 mm), Solodisc XXL poate fi utilizat **pe câmpuri de miriște, plante tinere și, în special, pe pajiști.**

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator	leșiri	Distanța dintre rânduri
XXL 6375/34SDH2	6,37 m	1	34	18,75 cm
XXL 7125/38SDH2	7,12 m	1	38	18,75 cm
XXL 7875/42SDH2	7,87 m	1	42	18,75 cm


ÎMPRĂȘTIERE ÎN SOL Injectoare pentru arabil, cu gheare



Terrasoc


Terrasoc are 2 rânduri de gheare rigide cu părți plate în formă de "labă de gâscă" la capetele lor, care asigură o **fluiditate foarte bună a dejecțiilor** și injectarea până la o adâncime de 12 cm. Terrasoc este **ideal pentru solurile nisipoase cu puține pietre**.

Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator	Ieșiri	Distanța dintre rânduri
2800/7S	2,8 m	1	7	40 cm
3600/9SH	3,6 m	1	9	40 cm
4400/11SH	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SH	5,2 m	1	13	40 cm

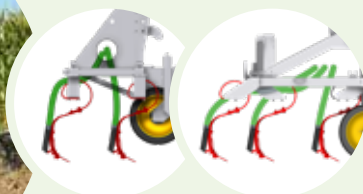

Terraflex/2 și Terraflex/3

Injectoarele Terraflex sunt prevăzute cu **2 sau 3 rânduri de gheare cu arc**, cu dălți reversibile de 6,5 cm lățime la capetele lor. Efectul de vibrație protejează injectorul de obiecte dure care ar putea să le distrugă, făcând din Terraflex implementul ideal pentru **solurile grele și pietroase**.

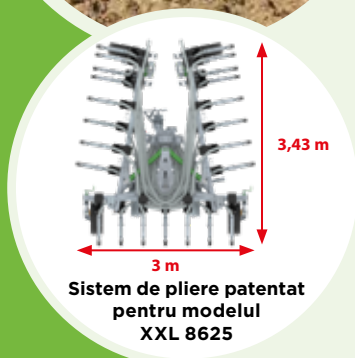


Terraflex/2				
Modele	Lățimea de împrăștiere	Macerator	Ieșiri	Distanța dintre rânduri
2700/9SK/2	2,7 m	1	9	30 cm
3900/13SHK/2	3,9 m	1	13	30 cm
4500/15SHK/2	4,5 m	1	15	30 cm
5100/17SHK/2	5,1 m	1	17	30 cm
XXL 5700/19SHK/2	5,7 m	1	19	30 cm
XXL 6300/21SHK/2	6,3 m	1	21	30 cm
XXL 5625/15SHK/2	5,62 m	1	15	37,5 cm
XXL 6375/17SHK/2	6,25 m	1	17	37,5 cm
XXL 7125/19SHK/2	7,12 m	1	19	37,5 cm
XXL 8625/23SHK/2	8,62 m	1	23	37,5 cm
2800/7SK/2	2,8 m	1	7	40 cm
4400/11SHK/2	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/2	5,2 m	1	13	40 cm
Terraflex/3				
4400/11SHK/3	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/3	5,2 m	1	13	40 cm
6000/15SHK/3	6 m	1	15	40 cm
5100/17SHK/3	5,1 m	1	17	30 cm
5700/19SHK/3	5,7 m	1	19	30 cm



ÎMPRĂȘTIERE ÎN SOL

Injectoare arabile cu discuri



Terradisc2

Terradisc2 combină 2 acțiuni: injectarea de dejecții și aratul în miriște. Împrăștierea este optimizată de rândul dublu de discuri, dejecțiile fiind **plasate în spatele primului rând și apoi perfect acoperite cu pământ de al doilea rând**. Acest injector impresionează prin versatilitatea, simplitatea și eficiența sa! Un tăvălug tip colivie (Ø 450 mm) este disponibil opțional pentru soluri ușoare sau nisipoase.

Modele	Lățimea de împrăștiere	Discuri	Macerator	leșiri	Distanța dintre discuri
XXL 4000/32TDH	4 m	32	1	16	12,5 cm
XXL 5000/40TDH	5 m	40	1	20	12,5 cm
XXL 6000/48TDH	6 m	48	1	24	12,5 cm




JOSKIN, specialistul în împrăștiere dejecții, cu peste 65 DE MODELE DE IMPLEMENTE și o experiență unică DE PESTE 40 DE ANI!

- ✓ Gamă completă de produse
- ✓ Consultanță
- ✓ Experiență
- ✓ Servicii post-vânzare
- ✓ Cunoștințe
- ✓ Carte de piese de schimb individualizată pentru fiecare utilaj
- ✓ Mentenanță
- ✓ 3 ani garanție


NOU

Maceratorul JOSKIN SCALPER a fost modernizat pentru eficiență și mai mare!




Tăierea corpurilor străine

Tăierea imită mișcarea unei foarfece, pentru a asigura tăierea corpurilor străine din dejecții.

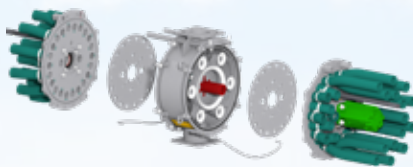

Deschidere dublă

Acces rapid la cuțite și la mecanismul interior pentru curățarea și înlocuirea ușoară a pieselor de uzură.



Admisie de aer

Aerul este aspirat și direcționat către centrul cuțitelor pentru a garanta un flux continuu prin furtunuri.



JOSKIN



www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgia)

E-mail: info@joskin.com - Tel.: +32 (0)4 377 35 45

TEHNO DIESEL

Dealer-ul dvs. local

info@tehdiesel.com • 0256/378.003

www.tehdiesel.com