



TRANS-SPACE 9200 НОВЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ JOSKIN

Приобретение нового прицепа-самосвала для перевозки картофеля является важным решением, которое требует учесть все возможные опции.

Профессионалы уверены, что делают правильный выбор, заказывая новый Trans-SPACE 9200: максимальный объем, кузов, полностью адаптированный к перевозкам картофеля.


Объем кузова, равный 30,8 м³ (без учета горки и надставных бортов) и длина 9,2м соответствуют растущим требованиям картофелеводов.

Левый борт высотой 1,25 м на расстоянии 6,5 м ниже

правого на 25 см. Правый борт, как и передняя стенка, имеет, таким образом, высоту 1,5 м. Задача этого новшества - снизить высоту падения клубней.

Благодаря гидравлическим надставным бортам высотой 50 см с левой стороны и неподвижным надставным бортам высотой 25 см с других сторон, общая высота кузова может достигать 1,75 м, а объем - 36,2 м³.

В стандартной комплектации гидравлический борт опускается на 25 см, а общая высота кузова составляет 1,50м.

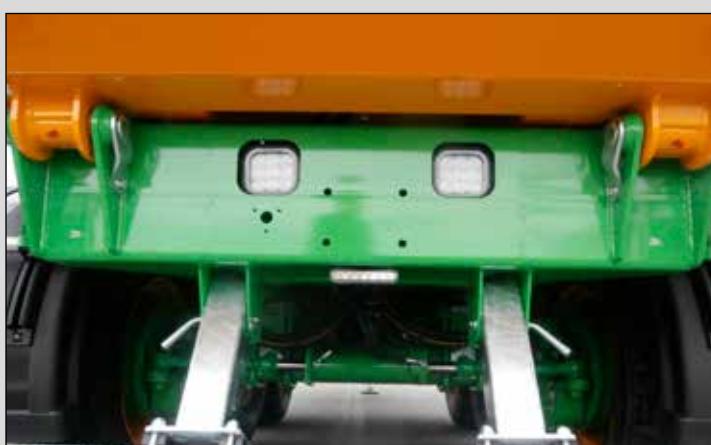

Шарниры опрокидывания



Гидравлическая подвеска

Сохраненные преимущества

- производство прицепа из стали с высоким пределом текучести: дно из стали HARDOX 400 и борта 4 мм из стали ВПТ 550;
- ходовая часть Hydro-Tridem;
- две направляющие оси;
- поднятие передней оси;
- пневматические тормоза;
- рессорная подвеска дышла (или гидравлическая в опции);
- увеличенное расстояние между шарнирами опрокидывания для лучшей устойчивости;
- преоборудование для тента и гасителя падения картофеля

КОНТЕКСТ

Все прицепы-самосвалы линеек Trans-CAP и Trans-SPACE произведены из стали с высоким пределом текучести и подходят для перевозок картофеля. Для этих целей предлагается специальное оборудование:

- гаситель падения картофеля, крепящийся на проушинах внутри кузова), который снижает высоту падения и предотвращает повреждение при выгрузке;
- модели тентов с ручным или гидравлическим управлением (например, Telecover).




Гаситель падения (1.800 x 2.500 мм)



Тент с гидроприводом

Модель	Объём (м³)	Грузоподъ- ёмность (т)	Внутренние размеры кузова (м)			Объем гидро- цилин- дра (л)	Ось(и): □ (мм) - колея (мм) - шпильки	Тормоза
			Дл. (внизу - вверху)	Шир. (сп - сэ)	Высота			
9200/30TRC150	30,8	26	9,08 - 9,41	2,18 - 2,26	1,25 - 1,50	70	ADR 3x150x2100-10G	420 x 180

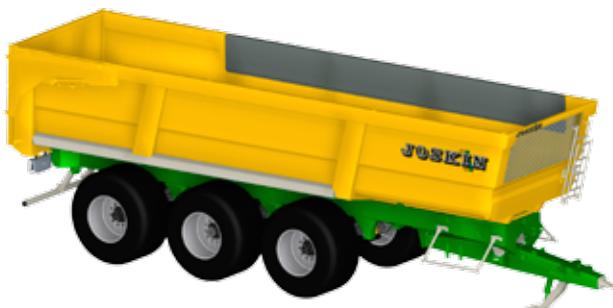

Trans-SPACE 9200 без неподвижных надставных бортов



Trans-SPACE 9200 с неподвижными надставными бортами

Неконтрактные данные могут меняться.

