



JOSKIN дополняет свою линейку каналопромывочных машин четырьмя новыми моделями.

Последние предназначены для очистки выгребных ям, в частности, с трудным доступом, при помощи промышленного вакуумного насоса. Что касается насоса высокого давления, он применяется для ликвидации заторов и промывки канализации.

Оцинкованная емкость разделена на 2 секции для воды и стоков. Каждая из моделей имеет резервуар для воды объемом от 1500 до 2000 л и может вмещать отходы объемом от 6900, 8500 или 12000 л.

В комплектацию цистерны входят следующие компоненты:

Вакуумный насос

Высокая производительность достигается благодаря вакуумному насосу с тремя лопастями DL 150 (15.000 л/мин) с приводом от кардана, который может работать долгое время без перерыва.

Водяной насос высокого давления

Этот поршневой насос мощностью 70 л/мин при 120 бар (90 л/мин при 120 бар в опции) имеет гидравлический привод от трактора. Он создает необходимый напор при подаче воды.

В комплектацию входят:

- 4 x 3 м трубы Ø 100 мм с быстроразъемным соединением;
- напорный рукав с трубой длиной 10 м;
- ручная катушка (в опции гидравлическая) со шлангом длиной 50 м 1/2" и рассеивающей насадкой;
- смотровой люк диаметром Ø 850 мм.



Насос высокого давления

Доступны многочисленные опции как подруливающая или направляющая оси, пневматические тормоза, звуковая сигнализация, срабатывающая при достижении определенного уровня воды, а также ящик для инструментов.


Неконтрактные данные могут меняться.

Модели Hydro-Vacuum оцинкованы изнутри и снаружи. Они производятся по тем же стандартам, что и цистерны для навозной жижи Modulo2.

Цистерна, состоящая из секций для воды и стоков, установлена и приварена к интегральной раме (по всей длине и ширине), на которой сконцентрированы все нагрузки.

Дышло с рессорной подвеской обеспечивает комфорт вождения. Модели 10000МЕВ и 14000МЕВ оснащены багги JOSKIN Roll-Over с параболическими рессорами (1.350 мм), которая идеально подходит для частых перевозок.

Для клиентов, нуждающихся в технике для интенсивного использования, JOSKIN предлагает свой модельный ряд каналопромывочных машин с наклоном и еще более высокопроизводительным насосом высокого давления.

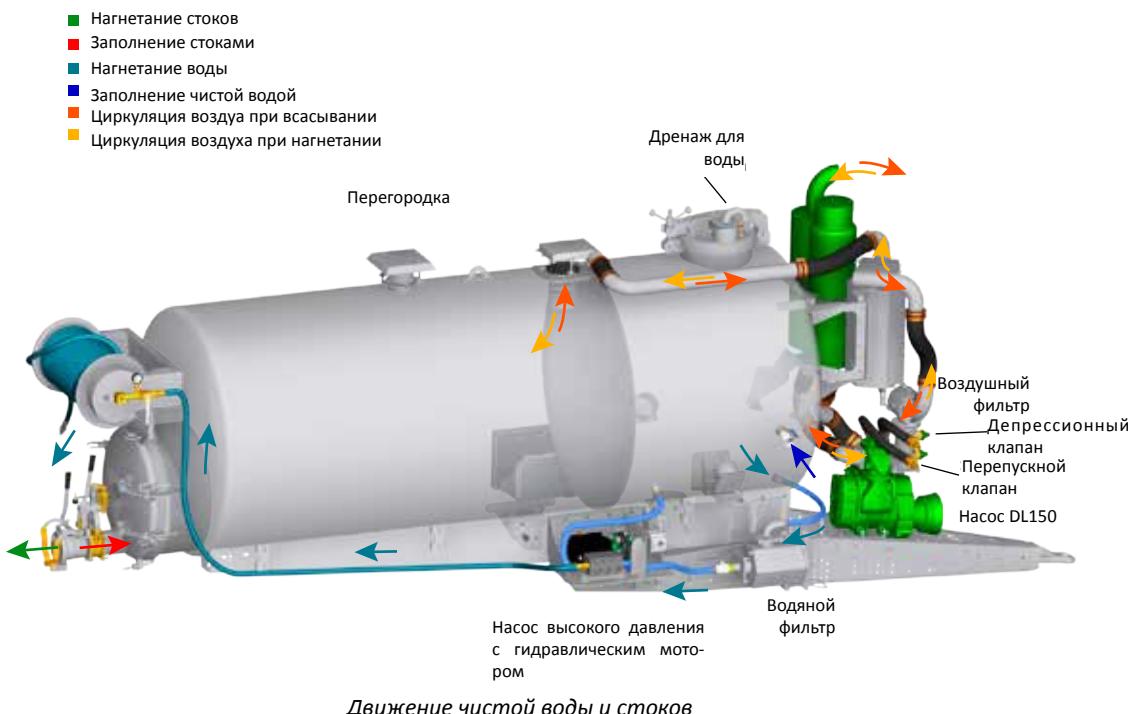

Движение чистой воды и стоков

Модели	Теоретическая вместимость (л)		Насос		Ось(и): □ (мм) - колея (мм) - шпильки	Тормоза (мм)	Ø макс. колес (мм)	Опора	Ø бочки (мм)
	Вода	Отходы	вакуумный	высокого давления					
8400 МЕ	1500	6.900	DL 150	HP 70	ADR 100x2000-10G	400 x 80	1200 / 550	гидр.	1 600
10000 МЕ	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 130x2000-10G	406 x 120	1200 / 550	гидр.	1 700
10000 МЕВ	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 2x90x1900-8G	350 x 60	1200 / 550	гидр.	1 700
14000 МЕВ	2.000	12.000	DL 150	HP 70	ADR 2x100x2000-10G	400 x 80	1200 / 550	hydr.	1.900

Неконтрактные данные могут меняться.