



JOSKIN włączył do swojej gamy wozów czyszczących 4 nowe modele przeznaczone do konwencjonalnej eksploatacji.

Przed wszystkim umożliwiają one wydajne opróżnianie szamb, nawet trudno dostępnych, za pomocą przemysłowej pompy próżniowej. Pompa wysokociśnieniowa zapewnia udrożnianie i czyszczenie drenażu i kanalizacji.

Ocynkowany zbiornik jest podzielony na dwie części (woda / nieczystości). Każdy model zawiera komorę na wodę czystą (poj. 1500 lub 2000 l) i komorę na nieczystości o pojemności 6900, 8500 lub 12 000 l.

Części składowe wozu czyszczącego:

Pompa próżniowa

Wydajność zasysania jest wysoka, dzięki trzyłopatkowej pompie powietrza DL 150 (15.000 l/min) napędzanej wałkiem odbioru mocy, która może pracować przez dłuższy czas w trybie ciągłym.

Pompa wysokociśnieniowa

Pompa krzywkowa o wydajności 70 l/min przy 120 barach (90 l/min przy 120 barach w opcji) napędzana hydraulicznie z ciągnika. Zapewnia ona przepływ konieczny do wtryskiwania wody.

Pełne wyposażenie, w skład którego wchodzi:

- 4 x 3 m węża $\varnothing$ 100 mm ze złączem szybkim,
- lanca czyszcząca z węzłem 10 m,
- zwijarka ręczna (hydrauliczna w opcji) z 50 m węża 1/2" zakończonego sondą,
- wąż $\varnothing$ 850 mm.



Pompa wysokociśnieniowa

Dostępnych jest wiele opcji, takich jak oś nadążna lub skrętna wymuszająca, hamulce pneumatyczne, dźwiękowy sygnał poziomu wody w zbiorniku ciśnieniowym, schowek w formie skrzyni.


Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

Wozy Hydro-Vacuum są dwustronnie ocynkowane, a ich budowa opiera się na standardowej konstrukcji wozów asenizacyjnych Modulo2.

Zbiornik z przegrodą, oddzielającą czystą wodę od osadów, spoczywa na przyspawanej (wzdłużnie i poprzecznie) kołyszce, na której koncentrują się naprężenia trakcyjne.

Resorowany poprzeczny dyszel zwiększa komfort jazdy. Modele 10000MEB i 14000MEB są wyposażone w wózek jezdny JOSKIN Roll-Over z resorami parabolicznymi (1.350 mm), idealny do dłuższych przejazdów.

Dla klientów poszukujących sprzętu do intensywnego użytkowania JOSKIN ma ofertę przechyłanych wozów czyszczących, wyposażonych w jeszcze wydajniejszą pompę wysokociśnieniową.

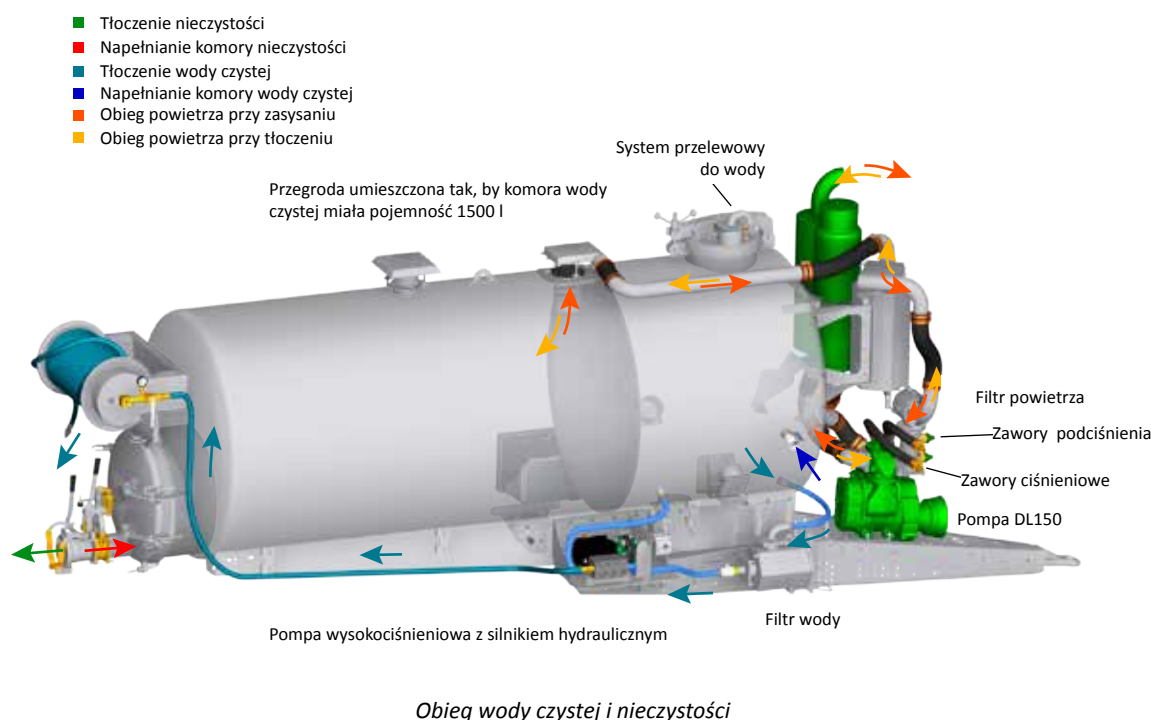

Modele	Pojemność teoretyczna (l)		Pompa		Oś (osie): □ (mm) - rozstaw (mm) - szpilki	Hamulce (mm)	Max. Ø kół (mm)	Podpora	Ø zbiornika (mm)
	Woda	Nieczystości	Próżniowa	Wysokociśnieniowa					
8400 ME	1500	6.900	DL 150	HP 70	ADR 100x2000-10S	400 x 80	1200 / 550	hydr.	1.600
10000 ME	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 130x2000-10S	406 x 120	1200 / 550	hydr.	1.700
10000 MEB	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 2x90x1900-8S	350 x 60	1200 / 550	hydr.	1.700
14000 MEB	2.000	12.000	DL 150	HP 70	ADR 2x100x2000-10S	400 x 80	1200 / 550	hydr.	1.900

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

KONTAKT: Dział Handlowy - ul. Gorzowska 62 - PL-64980 Trzcianka
Tel: +48 67 216 82 90 - Fax: +48 67 216 83 22 - E-mail: handlowy@joskin.com