
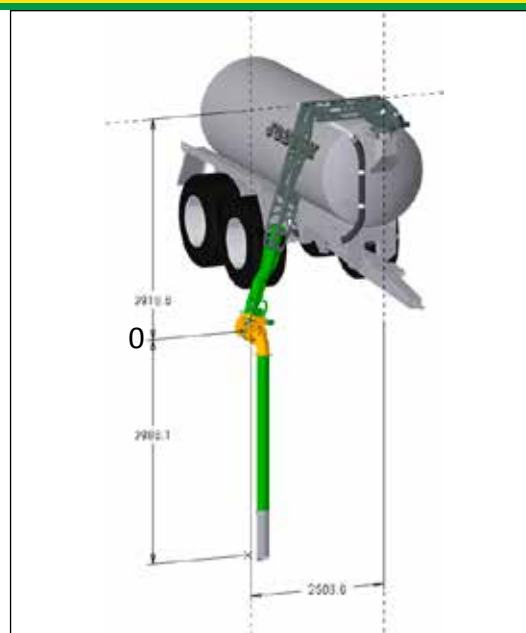


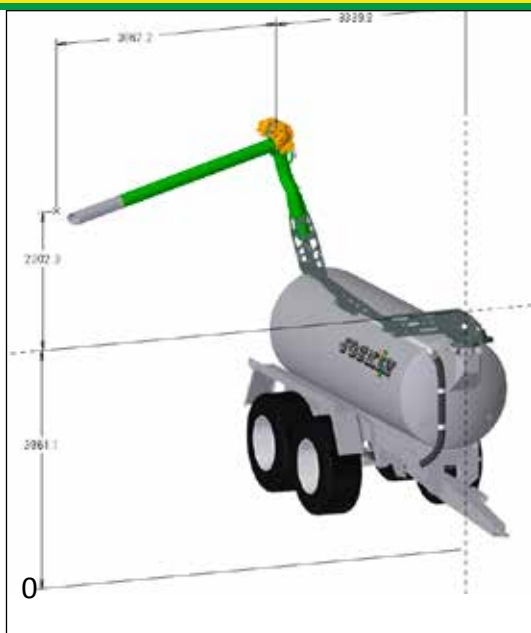

Wysięgnik z punktem obrotowym z przodu, po rozłożeniu (wartości zmieniają się w zależności od wybranej konfiguracji)

Aby spełnić wymagania w zakresie kompleksowego pompowania i zaproponować wydajne rozwiązanie do każdej sytuacji, Joskin rozszerza swoją ofertę i proponuje **nowy ocynkowany wysięgnik z punktem obrotowym z przodu zbiornika**. Nawet gdy na wozie asenizacyjnym jest zamontowana szeroka rampa rozlewająca z węzami wleczonymi, taka konfiguracja pozwala zwiększyć głębokość pompowania i nie wejść w kolizję ze złożoną rampą. Wymiary maszyny również się znacznie nie zwiększają, gdyż złożony wysięgnik jest mocowany na zbiorniku.

Wymiary elementów składowych wysięgnika, a w szczególności budowa pierwszej części ramy, są dostosowane do konfiguracji maszyny, tak by zoptymalizować jej wydajność i obsługę.

Zakres pracy wysięgnika zoptymalizowano w celu:

- uzyskania maksymalnego kąta podnoszenia w przypadku **pompowania** z kontenera lub zbiornika **naziemnego**;
- umożliwienia zanurzenia pod maksymalnym kątem w przypadku **pompowania** ze zbiornika **gruntowego**;
- ułatwienia **pompowania** podczas **napełniania przez lejek**, dzięki konstrukcji ograniczającej rozpryskiwanie na boki;
- zastosowania turbo zintegrowanego z wysięgnikiem lub turbo zanurzanego najnowszej generacji.



Wysięgnik mocowany na punkcie obrotowym z przodu - po złożeniu

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

Konstrukcja z trzema przegubami umożliwia sprawną, szybką i bezpieczną obsługę, dzięki wyposażeniu ułatwiającemu pompowanie w każdych warunkach. Obrót o 320° sprawia, że wysięgnik jest uniwersalnym urządzeniem do pompowania

Dane techniczne:

- przegub przemysłowy;
- przemysłowy zawór przeciw zapychaniu Ø 200 mm (dwukier.);
- ociekacz z hydraulicznym zaworem spustowym;
- wyłącznik bezpieczeństwa, zapobiegający kilkakrotnemu obrotowi wysięgnika w jedną stronę;
- joystick sterujący elektrohydrauliką;
- 3 przeguby hydrauliczne;
- smarowanie centralne z łatwym dostępem.



Wysięgnik przedni z zanurzanym turbo



Wysięgnik na lejku

Komentarz:

JOSKIN proponuje wysięgniki różnego typu. Poza nowym modelem, w ofercie są również wysięgniki z tylnym punktem obrotowym, z urządzeniami teleskopowymi, opcjami turbonapełniacza i turbo zanurzanego. Oferujemy rozwiązanie do każdej sytuacji.

Nazwa

Wysięgnik z punktem obrotowym z przodu zbiornika, obejmujący:

- wspornik z przodu zbiornika;
- przemysłowy zawór przeciw zapychaniu Ø 200 mm (dwukier.)
- wyłącznik bezpieczeństwa, zapobiegający kilkakrotnemu obrotowi wysięgnika w jedną stronę;
- joystick sterujący elektrohydrauliką;
- 3 przeguby hydrauliczne (3. przegub napędzany silnikiem hydraulicznym przy przegubie kulowym);
- wspornik do wysięgnika z hydraulicznym zaworem spustowym (zamykanym równocześnie z zaworem tylnym);
- 5 rozdzielaczy elektrohydraulicznych małego przepływu;
- smarowanie centralne z listwą rozdzielającą, z łatwym dostępem (norma WE).

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie