



TRANS-SPACE 9200

NOWY SZTANDAROWY PRODUKT WŚRÓD PRZYCZEP JOSKIN

Inwestycja w przyczepę przeznaczoną do przewozu ziemniaków wiąże się z poważną decyzją, która wymaga, między innymi, uwzględnienia dostępnych opcji.

Nowa przyczepa Trans-SPACE 9200 daje profesjonalnym odbiorcom pewność dobrego wyboru z uwagi na maksymalną pojemność i skrzynię ładunkową dostosowaną do przewozu ziemniaków.

Skrzynia o pojemności 30,8m³ (załadowana bez sterty i bez nadstawek) i długości 9,20 m odpowiada rosnącym potrzebom klientów.

Na długości 6,5 m lewa burta, o wysokości 1,25 m, jest o


25 cm niższa niż prawa, która, podobnie jak burta przednia i kłapa tylna, ma wysokość 1,50 m. Takie obniżenie ma tę zaletę, że pozwala zmniejszyć wysokość spadania ziemniaków przy załadunku.

Dzięki nadstawce hydraulicznej o wys. 50 cm na lewej burcie i stałym nadstawkom (w opcji) o wys. 25 cm na pozostałych burtach, skrzynia osiąga wysokość 1,75 m i pojemność 36,2 m³.

W wersji standardowej suw nadstawki hydraulicznej ogranicza się do 25 cm przy całkowitej wysokości skrzyni wynoszącej 1,50 m.



Szeroki rozstaw zawiasów przechyłu

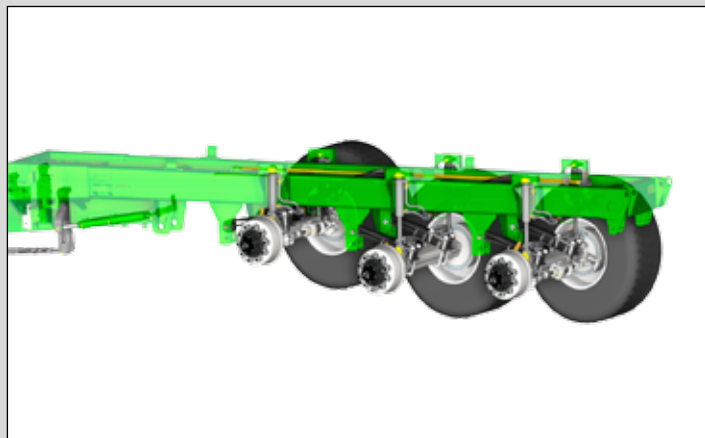

Zawieszenie hydrauliczne

Typowe atuty

- zastosowanie stali o wysokiej granicy plastyczności: podłoga 4 mm ze stali HARDOX 400, burty 4 mm ze stali HLE 550;
- układ jezdy Hydro-Tridem;
- podwójna oś skrętna wymuszająca;
- podnośnik osi przedniej;
- pneumatyczny układ hamulcowy;
- poprzeczne zawieszenie dyszla na resorach parabolicznych (lub zawieszenie hydrauliczne w opcji);
- szeroki rozstaw zawiasów przechyłu nadający większą stabilność;
- przygotowanie do planeki i możliwość założenia maty ochronnej do ziemniaków.

KOMENTARZ

Wszystkie wywrotki JOSKIN z gamy Trans-CAP i Trans-SPACE są wykonane ze stali o wysokiej granicy plastyczności i doskonale nadają się do przewozu ziemniaków. W związku z tym dostępne jest do nich specjalne wyposażenie:

- częściowa mata ochronna (mocowana do oczek wewnątrz przyczepy), która zmniejsza wysokość spadania zbiorów podczas załadunku, zapobiegając ich uszkodzeniu;
- planeki obsługiwane ręcznie lub hydraulicznie (np. system Telecover).



Mata ochronna (1800 x 2500 mm)



Planeka hydrauliczna Telecover

Model	Pojemność (m³)	Ładowność konstrukcyjna (t)	Wewnętrzne wymiary skrzyni (m)			Pojemność siłownika (l)	Oś (osie): □ (mm) - rozstaw (mm) - szpilki	Hamulce
			Dł. (dół-góra)	Szer. (przód-tył)	Wysokość			
9200/30TRC150	30,8	26	9,08 - 9,41	2,18 - 2,26	1,25 - 1,50	70	ADR 3x150x2100-10S	420 x 180



Trans-SPACE 9200 bez stałych nadstawek



Trans-SPACE 9200 ze stałymi nadstawkami 25 cm

Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie