

SILO-SPACE 2 DE NIEUWE GENERATIE VAN JOSKIN SILAGEWAGENS



De Belgische fabrikant van transportwagens en mengmesttanks heeft zijn succesvolle Silo-SPACE serie volledig herzien en zal dus de gloednieuwe Silo-SPACE 2 voor het eerst voorstellen op Agritechnica.

De nieuwe laadbak rust op een zelfdragend chassis, dat de structuur met twee chassis vervangt op het vorige model. Het onderstel en de dissel worden dus rechtstreeks op de laadbak bevestigd.

Naast het verlaagde chassis maakt dit kenmerk het mogelijk om het gewicht te verlagen en om de bakhoogte met 200 mm te vergroten. Bijgevolg is het transportvolume groter.

Het is nu makkelijker om de laadbak te demonteren om de machine per containers te sturen naar de overzeese markten, zoals Zuid- en Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland of Australië.



Stevig en licht chassis



Vastgeboute montages

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

CONTACT: Etn. JOSKIN N.V. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIË
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax: +32 4 377 10 15 - E-mail: info@joskin.com

www.joskin.com

SILO-SPACE 2 DE NIEUWE GENERATIE VAN JOSKIN SILAGEWAGENS

Dankzij zijn conische vorm is de laadbak nog steeds 4 cm breder aan de achterzijde.

De JOSKIN ingenieurs hebben de voorwand van de nieuwe Silo-SPACE 2 ook volledig hertekend. Hij heeft nu een helling van 22° ten opzichte van de trekker, tegen 10° vroeger. Bijgevolg is een grotere nuttige lading nu beschikbaar. De voorwand kan naar achteren toegevouwen worden om het lossen te optimaliseren. Hij is bovendien 160 mm groter dan de basislaadbak.

Op een bepaald moment bij het lossen kan de voorwand naar achteren hydraulisch toegevouwen worden (naar de binnenzijde van de laadbak) om zo het opgestapelde materiaal naar de deur te duwen.

De voorwand is nu geverfd en geperforeerd in plaats van gegalvaniseerd. Naast zijn uniforme aspect is het feit dat de chauffeur niet meer verblind wordt door de weerspiegeling van de werklampen een ander voordeel.



"Gelede" voorwand



Deur met grote opening en doseerwalsen (optie)

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

CONTACT: Etn. JOSKIN N.V. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIË
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax: +32 4 377 10 15 - E-mail: info@joskin.com

www.joskin.com

SILO-SPACE 2 DE NIEUWE GENERATIE VAN JOSKIN SILAGEWAGENS

Alle Silo-SPACE 2 modellen zullen standaard voorzien van een hydraulisch onderstel.


De JOSKIN hydraulische onderstellen, die uit twee onafhankelijke gesloten hydraulische circuits bestaan, zorgen voor een grotere stabiliteit.

Echter blijft een hydraulische vering stijf want de olie kan niet samengedrukt worden. Bijgevolg "springt" zij niet zoals een blad- of luchtvering zou het wel doen. Ze versterkt ook het pendeleffect tussen de eerste en tweede as.

De vooras kan van 12,5 cm naar boven gaan, terwijl de achteras naar beneden zal gaan. Met een blad- of luchtvering zal het effect uitgesteld worden en een hogere trekkraft zal vereist worden.

De dissel is van een bladvering voorzien maar de hydraulische uitvoering is ook optioneel verkrijgbaar. Hij is licht hellend en geïntegreerd in het chassis, onder de laadbak. Bijgevolg is de koppeling met de trekker nog compacter, maar hij behoudt zijn wendbaarheid.

De bodemketting is in 2 verdeeld over zijn hele lengte en aangedreven door aftakas. Ten slotte is de snelheid bij het lossen 25% groter (20 m/min) dan op het vorige Silo-SPACE model.

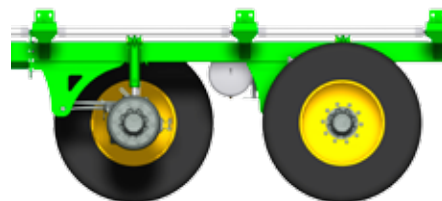

Model	Inhoud (m³)	Inhoud met koepel (m³)	Binnenafmetingen van de bak (m)			Totale lengte van het voertuig (m)	Snelheid bij het lossen t.o.v. het vorige model	Onderstel
			Lengte (VR - AR)	Breedte (VR - AR)	Hoogte			
Silo-SPACE 2 - 480D	44	48	7,78 - 8,58	2,34 - 2,38	2,28	9,35	+ 25%	Hydro-Tandem
Silo-SPACE 2 - 540D	49	54	8,76 - 9,56	2,34 - 2,38	2,28	10,33	+ 25%	Hydro-Tandem
Silo-SPACE 2 - 540T	49	54	8,76 - 9,56	2,34 - 2,38	2,28	10,33	+ 25%	Hydro-Tridem
Silo-SPACE 2 - 590T	54	59	9,74 - 10,54	2,34 - 2,38	2,28	11,30	+ 25%	Hydro-Tridem

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

CONTACT: Etn. JOSKIN N.V. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIË
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax: +32 4 377 10 15 - E-mail: info@joskin.com

www.joskin.com