



JOSKIN proponuje obecnie, poza modelami rozrzutników obornika dostępnymi z adapterem pionowym, także pełną gamę tych maszyn wyposażonych w adapter poziomy ze stołem - rozrzutniki Ferti-SPACE HORIZON.


Ten model posiada urządzenie do szerokiego i dokładnego rozrzucania, nawet przy niewielkiej ilości nawozu na hektar. Dzięki wysokiej zdolności rozdrabniania i cięcia materiału, Ferti-SPACE HORIZON nadaje się głównie do rozrzutu suchego pomiotu kurzego, kompostu oraz wapna lub wytlóków.

W skład mechanizmu rozrzucającego wchodzi następujące elementy: przenośnik podłogowy z 4 łańcuchami ogniowymi (GR80) o średnicy 14 mm, dwa poziome bębny o średnicy 600 mm i dwa talerze o średnicy 1.040 mm z 6 regulowanymi łopatkami. Przekładnia, napędzana wałkiem, o prędkości 1.000 obr./min, zapewnia bębnom prędkość obrotową 400

obr./min. Ponadto, zamontowane są czujniki prędkości, które wyłączają przenośnik, kiedy uruchomi się zabezpieczenie krzywkowe.

Aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie klientów, JOSKIN, jak zwykle, podejmuje wyzwanie, jakie stanowią nowe rozwiązania, by zaproponować klientom odpowiednią technikę.

Ferti-SPACE HORIZON obejmuje 7 wersji, dla których objętość obornika z drzwiami wynosi 15,5 - 25,75 m³. Te wartości mogą się zwiększyć, w opcji, dzięki wyższym burtom skrzyni (1,4 m) oraz dzięki zamontowaniu nadstawek.

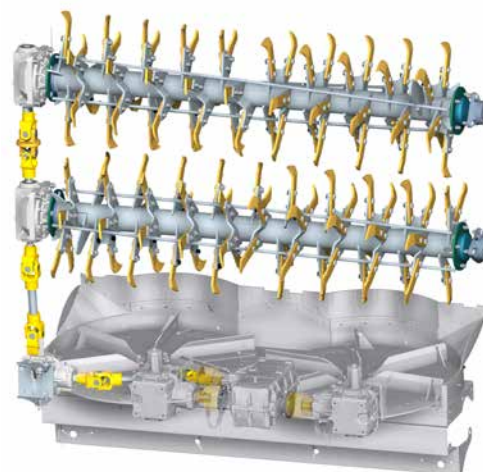

Model	Ładow- ność na polu	Wymiary wewnętrzne skrzyni (m)				Pojemność skrzyni bez adap- tera	Objętość oborni- ka z drzwiami	Objętość obornika bez drzwi	Oś: □ (mm) - rozstaw (mm) - szpilki	Hamulce (mm)
		Długość bez adap- tera	Długość całkowita skrzyni	Szerokość	Wysokość					
FS5511/15BU	14 T	5,5	6,05	2,05	1,05	12,32 m ³	15,49 m ³	17,04 m ³	ADR F100/S130x2000-10G	400 x 80
FS6011/17BU	16 T	6	6,55	2,05	1,05	13,41 m ³	16,87 m ³	18,42 m ³	ADR 2x130x2000-10G	406 x 120
FS6511/18BU	18 T	6,5	7,05	2,05	1,05	14,51 m ³	18,24 m ³	19,79 m ³	ADR 2x130x2000-10G	406 x 120
FS7011/20BU	20 T	7	7,55	2,05	1,05	15,60 m ³	19,62 m ³	21,17 m ³	ADR 2x150x2000-10G	420 x 180
FS7014/25BU	22 T	7	7,55	2,05	1,35	20 m ³	25,2 m ³	27,2 m ³	ADR 2x150x2000-10G	420 x 180
FS7011/20TRU	20 T	7	7,55	2,05	1,05	15,60 m ³	19,62 m ³	21,17 m ³	ADR 3x150x2000-10G	420 x 180
FS7014/25TRU	26 T	7	7,55	2,05	1,35	20,5 m ³	25,75 m ³	27,8 m ³	ADR 3x150x2000-10G	420 x 180